



Любой прибор, при необходимости, может быть оборудован табличкой с надписью (прозрачная защитная заглушка вынимается из рамы и вставляется табличка с надписью). Некоторые специальные приборы выпускаются с уже закрепленными на них табличками с надписями.

Может дорабатываться до получения требуемого конструктивного решения:

- + табличка с надписью
- + соединительное переходное устройство
- + кабельный канал круглого или квадратного сечения со стороной 15 или 30 мм; разветвительные коробки и соединительные элементы, такие как плоские уголки, Т-образные соединители, внешние уголки и внутренние уголки.

Комплектующие изделия поставляются отдельно.

Материал:

Термопласт с высоким качеством поверхности. Устойчив к наличию в воздухе паров аммиака, маслам, жирам, горюче-смазочным материалам, химическим веществам. Диапазон рабочих температур от -25°C до $+130^{\circ}\text{C}$.

Компоненты для открытой электропроводки
в водозащищенном исполнении с классом защиты
IP 44 / IP 66.



Программа компонентов для открытой электропроводки отличается многообразием ассортимента. Она охватывает весь спектр устройств от светорегуляторов ламп накаливания и выключателей управления жалюзи до устройств для подключения к сетям передачи информации средств связи и вычислительной техники.

Кроме того, имеются клавишные, кнопочные выключатели и розетки с заземляющими контактами в водозащищенном исполнении с классом защиты IP 66 (водонепроницаемые).

В чисто-белом исполнении поставляются следующие устройства:

- Универсальный выключатель
- Двухклавишный выключатель
- Выключатель с контрольной подсветкой, универсальный выключатель
- Выключатель с контрольной подсветкой, 2-полюсный выключатель
- Кнопочный выключатель, переключатель на два направления
- Розетка с заземляющими контактами
- Двухместная розетка с заземляющими контактами, с вертикальным расположением секций
- Двухместная розетка с заземляющими контактами, с горизонтальным расположением секций
- Комбинация клавишный выключатель/розетка с заземляющими контактами с вертикальным расположением приборов
- Переходник с входом круглого сечения, входом квадратного сечения 15 x 15 мм, прямоугольного сечения 15 x 30 мм
- Кабельный канал сечением 15 x 15 мм и различные соединительные элементы

Разработка:
профф. Одо Клозе,
Вупперталь

Награды за конструктивное исполнение:
премия Deubau Produkt



Серия изделий Gira в водозащищенном исполнении для открытой проводки. Двухместная комбинация
Цвет: чисто-белый

Серия изделий Gira в водозащищенном исполнении с классом защиты IP 44 для открытой проводки

Клавишные и кнопочные выключатели	186
Розетки с заземляющими контактами	187
Светорегуляторы	189
Компоненты системы управления жалюзи	189
Таймеры	190
Устройства для подключения средств связи	191
Устройства, соответствующие международным стандартам	191
Прочее	192

Серия изделий Gira в водозащищенном исполнении с классом защиты IP 66 для открытой проводки


Клавишные и кнопочные выключатели	194
Розетки с защитным заземляющим контактом	194

Программа Gira выпуска изделий для открытой проводки

Клавишные и кнопочные выключатели	196
Розетки с заземляющими контактами	196
Компоненты системы управления жалюзи	197
Прочее	197

Номер для	Упаковка, шт.
--------------	------------------

Клавишные и кнопочные выключатели



Одноклавишный выключатель,
10/250~

Универсальный переключатель

серый	0106 30	10/100
чисто-белый ¹⁾	0106 33	10

перекрестный выключатель

серый	0107 30	1/5
-------	---------	-----

двухполюсный выключатель

серый	0102 30	1/5
-------	---------	-----


В соответствии с "Положением о рабочих местах" имеется подсветка. В качестве источника света используется лампа тлеющего разряда.

¹⁾ С полем для надписи.

Лампы тлеющего разряда 0995 00, 0996 00, 0997 00 → стр. 222.

Табличка для надписи 0018 00 → стр. 192.

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.



Двухклавишный выключатель,
10/250~


Двухклавишный выключатель

серый	0105 30	10
чисто-белый ¹⁾	0105 33	10

¹⁾ С полем для надписи.

Табличка для надписи 0018 00 → стр. 192.

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.




Одноклавишный выключатель
16/400~

трехполюсный выключатель

серый	0103 30	1/5
-------	---------	-----

Табличка для надписи 0018 00 → стр. 192.

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.



Одноклавишный выключатель с
контрольной подсветкой, 10/250~,
с полем для надписи и
газоразрядной лампой

Универсальный переключатель

серый	0116 30	10
чисто-белый	0116 33	10

Двухполюсный выключатель

серый	0112 30	1/5
чисто-белый	0112 33	1/5


Прилагается табличка с надписью "Аварийный выключатель отопления".

В соответствии с "Положением о рабочих местах" может подключаться с работающей подсветкой.

Запасная лампа тлеющего разряда 0997 00 → стр. 222.

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.

Номер для	Упаковка, шт.
--------------	------------------

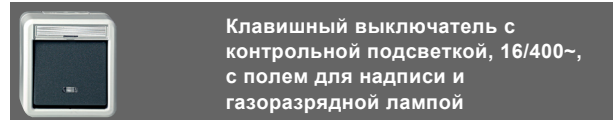

Клавишный выключатель с
контрольной подсветкой, 16/400~,
с полем для надписи и
газоразрядной лампой

трехполюсный выключатель


серый	0113 30	1/5
-------	---------	-----

Прилагается табличка с надписью "Аварийный выключатель отопления".

В соответствии с "Положением о рабочих местах" может подключаться с работающей подсветкой.

Запасная вставка контрольной лампы 049800 → стр. 223.

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.

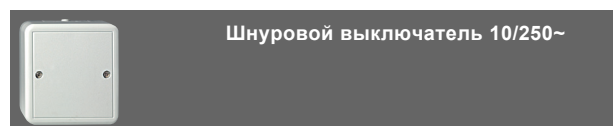


Шнуровой выключатель 10/250~

Универсальный переключатель

серый	0146 30	1/5
-------	---------	-----

Для крепления на стене или на покрытии.

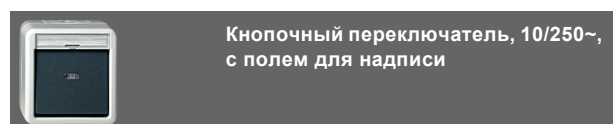

Кнопочный переключатель, 10/250~,
с полем для надписи

Однополюсный переключающий

контакт

серый	0156 30	10
чисто-белый	0156 33	10

Однополюсный замыкающий

контакт с отдельным сигнальным контактом


серый	0152 30	1/5
-------	---------	-----

Прилагаются таблички с пиктограммами "Свет", "Звонок" и "Дверь".

С подсветкой лампой тлеющего разряда.

Лампы тлеющего разряда 0995 00, 0996 00, 0997 00 → стр. 222.

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.




Кнопочный переключатель, 10/250~,
с полем для надписи

Двухкнопочный переключатель

серый	0155 30	1/5
-------	---------	-----

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.

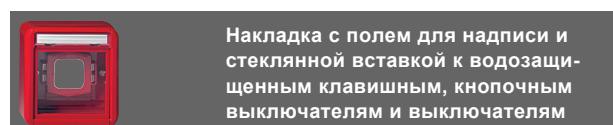

Накладка с полем для надписи и
стеклянной вставкой к водозащи-
щенным клавишным, кнопочным
выключателям и выключателям

красный RAL 3000	0206 30	1/5
синий RAL 5015	0207 30	1/5
желтый RAL 1018	0208 30	1/5

Запасное стекло	0099 30	1
-----------------	---------	---

Прилагается комплект табличек с надписями "Тревога", "Аварийный выключатель", "Отвод дыма". Не подходит к трехполюсным выключателям.

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------



Корпус с полем для надписи для установки управляющих и сигнальных устройств с установочным $\varnothing 22,5$ мм

серый **0272 30** 1/5

Для устройств с монтажной глубиной не более 61 мм, например, производства фирм Lumitas, Klicckner-Moeller, Schlegel, Rafi, Elan.

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.



Корпус с полем для надписи для нажимных, грибовидных и т.п. кнопочных переключ., с желтой центральной вставкой (с уст. $\varnothing 22,5$ мм)

серый **0271 30** 1/5

С закрытой нижней и верхней частью.

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Розетки с заземляющими контактами



Розетка с заземляющими контактами 16/250~

серый **0440 30** 10/100
чисто-белый ¹⁾ **0440 33** 10

для сети "SV"
(обычные меры безопасности)
зеленый ^{1) 2)} **0445 30** 10

для сети "ZSV"
(повышенные меры безопасности)
оранжевый RAL 2004
^{1) 2)} **0446 30** 10

¹⁾ С полем для надписи.

²⁾ Основания розеток с заземляющими контактами окрашены в цвет, соответствующий цвету предупреждающей маркировки.

Табличка для надписи 0019 00 → стр. 192.

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.



Розетка с заземляющими контактами, 16/250~, с полем для надписи, устойчивая к аммиачным парам

серый **0175 30** 10

Специально для сельскохозяйственных предприятий (ферм, помещений для животных) с повышенным содержанием аммиака в воздухе. Устойчивость к коррозии обеспечивается использованием деталей из специально легированного металла.

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.



Запирающаяся розетка с заземляющими контактами, 16/250~, с замком и двумя ключами

Запирающие устройства под разные ключи

серый **0447 30** 1/5

Запирающие устройства под одинаковые ключи

серый **0449 30** 1/5

С винтовыми зажимами

Табличка для надписи 0019 00 → стр. 192.

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.



Комплект из двух запираемых розеток с заземляющими контактами, 16/250~, каждая с замком и двумя ключами

Запирающие устройства под разные ключи


серый **0787 30** 1

Например, для подключения стиральной машины и сушики для белья. С винтовыми зажимами

Табличка для надписи 0019 00 → стр. 192.

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.

Номер для	Упаковка, шт.
--------------	------------------



Розетка с автоматом защиты от тока
утечки и соединительными
проводами, с током отключения
30 мА

с защитой от детей и
пиктограммой 

серый	0477 30	1
чисто-белый	0477 33	1

Розетка с заземляющими контактами со встроенным автоматом защиты от тока утечки в соответствии с рекомендациями **DIN VDE 0664** предназначена для обнаружения тока аварийного замыкания на землю. Стационарное устройство защиты с независимым от напряжения функционированием.

К соединительному проводу можно подсоединить дополнительные розетки с заземляющими контактами, которые в этом случае также становятся защищенными от аварийного тока.

Контрольное напряжение: 230 В~

Контрольный ток: 16 А

Контрольный аварийный


ток: 30 мА

Температура

окружающей среды: -25 град. С до +40 град. С

Допустимое сечение

проводов: 1,5 до 2,5 мм²

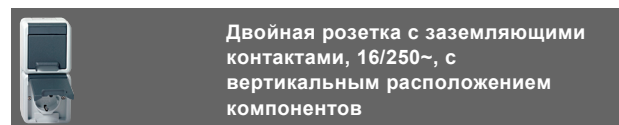

Двойная розетка с заземляющими
контактами, 16/250~, с
вертикальным расположением
компонентов


серый	0780 30	1/5/50
чисто-белый ¹⁾	0780 33	1/5

Вместо розетки с заземляющими контактами может также устанавливаться клавишный, кнопочный выключатель или сигнальный осветительный прибор, образуя комбинированное устройство с вертикальным расположением компонентов.

¹⁾ С полем для надписи.

Табличка для надписи 0019 00 → стр. 192.

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.




Двойная розетка с заземляющими
контактами, с вертикальным распо-
ложением, 16/250~, устойчивая к
аммиачным парам

серый	0785 30	1/5
-------	----------------	-----

С винтовыми зажимами. С полем для надписи.

Специально для сельскохозяйственных предприятий (ферм, помещений для животных) с повышенным содержанием аммиака в воздухе. Устойчивость к коррозии обеспечивается использованием деталей из специально легированного металла.

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.



Двойная розетка с заземляющими
контактами, 16/250~, с
горизонтальным расположением
компонентов


серый	0781 30	1/5/50
чисто-белый ¹⁾	0781 33	1/5

¹⁾ С полем для надписи.

Табличка для надписи 0019 00 → стр. 192.

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.

Номер для	Упаковка, шт.
--------------	------------------




Двойная розетка с заземляющими
контактами 16/250~, горизонталь-
ная, устойчивая к аммиачным парам

серый	0784 30	1/5
-------	----------------	-----

С винтовыми зажимами. С полем для надписи.

Специально для сельскохозяйственных предприятий (ферм, помещений для животных) с повышенным содержанием аммиака в воздухе. Устойчивость к коррозии обеспечивается использованием деталей из специально легированного металла.

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.




Трехместная розетка с
заземляющими контактами, 16/250~,
с горизонтальным расположением

серый	0789 30	1
-------	----------------	---

Вместо розетки может также устанавливаться клавишный, кнопочный выключатель или сигнальный осветительный прибор, образуя комбинированное устройство с горизонтальным расположением компонентов.

Табличка для надписи 0019 00 → стр. 192.

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.



Комбинация: клавишный выклю-
чатель/розетка с заземляющими
контактами, 16/250~, с вертикаль-
ным расположением компонентов

**Универсальный переключатель
розетка с заземляющими
контактами**

серый	0176 30	1/5/50
чисто-белый ¹⁾	0176 33	1/5

Вместо розетки может также устанавливаться клавишный, кнопочный выключатель или сигнальный осветительный прибор.


В соответствии с "Положением о рабочих местах" имеется подсветка. В качестве источника света используется лампа тлеющего разряда.

¹⁾ С полем для надписи.

Табличка для надписи 0019 00 → стр. 192.

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.

**Лампы тлеющего разряда 0995 00, 0996 00,
0997 00 → стр. 222.**

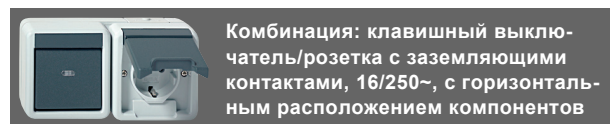

Комбинация: клавишный выклю-
чатель/розетка с заземляющими
контактами, 16/250~, с горизонталь-
ным расположением компонентов

**Универсальный переключатель
розетка с заземляющими
контактами**

серый	0177 30	1/5
-------	----------------	-----

Вместо розетки может также устанавливаться клавишный, кнопочный выключатель или сигнальный осветительный прибор.

В соответствии с "Положением о рабочих местах" имеется подсветка. В качестве источника света используется лампа тлеющего разряда.

Табличка для надписи 0019 00 → стр. 192.

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.

**Лампы тлеющего разряда 0995 00, 0996 00,
0997 00 → стр. 222.**

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Светорегуляторы



Светорегулятор ламп накаливания с кнопкой, с полем для надписи

60 – 450 Вт	серый	0301 30	1/5
-------------	-------	---------	-----

С запасным предохранителем.
Запасной предохранитель Т 2,5 Н 250 В 049732 → стр. 224.
Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.





Регулятор скорости вращения с поворотным выключателем, с полем для надписи

0,1 – 1,6 А	серый	0314 30	1/5
-------------	-------	---------	-----

Номинальный ток 0,1 - 1,6 А макс.
С защитой от перегрева. Автоматическое повторное включение после охлаждения. С выходом выключателя для регулировки положения пластин или для выключения омической нагрузки.
Ток электромотора и ток пластин = не более 2,5 А.
С запасным предохранителем.
Запасной предохранитель Т 2,5 Н 250 В 049732 → стр. 224.
Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Элементы управления жалюзи



Поворотный выключатель системы управления жалюзи, однополюсный, с полем для надписи, 10/250~

Групповой кнопочный переключатель/выключатель	серый	0154 30	1/5
---	-------	---------	-----

После удаления латунного стопора можно использовать в качестве кнопочного стопорного выключателя.
В качестве дополнительного устройства вместе с данным устройством может использоваться вставка элемента управления жалюзи
С входом для подключения дополнительного устройства 0398 00 → стр. 233.
Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.



Выключатель с замковым устройством 10/250~ для всех цилиндрических замков, отвечающих стандартам DIN

Выключатель с фиксируемым положением, двухполюсный	серый	0144 30	1/5
--	-------	---------	-----

Кнопочный переключатель, однополюсный	серый	0163 30	1/5
---------------------------------------	-------	---------	-----

Корпус из литого под давлением алюминия 75 x 75 x 66 мм, с нижним вводом М20 (PG 13,5). Поставляется без замка. Замок заказывается отдельно. Снятие крышки корпуса возможно лишь тогда, когда замок находится в открытом положении.
Металлическая накладка 125 x 100 мм 0097 30, 0098 30 → стр. 189.
В качестве дополнительного устройства вместе с данным устройством может использоваться вставка элемента управления жалюзи
С входом для подключения дополнительного устройства 0398 00 → стр. 233.
Цилиндрический замок 0001 00, 0002 00, 0003 00 → стр. 225.



Металлическая накладка 125 x 100 мм

с пиктограммами ▽ △ матовый, "под алюминий"	0097 30	1
без пиктограмм матовый, "под алюминий"	0098 30	1

К накладке выключателя с замковым устройством 0144 30, 0163 30 для скрытой электропроводки.
Выключатель с замковым устройством WG AP 0144 30, 0163 30 → стр. 189.

Номер для	Упаковка, шт.
--------------	------------------



Кодовый выключатель 230 В для
приведения в действие
электрических приводов дверей и
ворот

серый **0340 30** 1/5

Пригоден для приведения в действие электромеханических, электропневматических и электрогидравлических приводов дверей и ворот. Напряжение подается только после набора правильной кодовой комбинации. После этого приводами дверей и ворот можно управлять при помощи клавиатуры. Тройная защита благодаря наличию кода прохода, мастер-кода и общего кода.

Управляющее устройство находится в корпусе из пластмассы, защищенном от капель воды. Клавиатура заключена в прочный алюминиевый корпус.

Электропитание: 230 В AC, 50 Гц
Выход: контакт реле 1 x UM,
беспотенциальный 8 A, 250 В

Температура
окружающей среды: от -20 град. С до +60 град. С
Класс защиты: IP 54

Номер для	Упаковка, шт.
--------------	------------------

Таймеры



Таймер двухполюсный 16/250~
с полем для надписи

15 минут
серый **0320 30** 1/5

120 минут
серый **0321 30** 1/5

По заказу могут устанавливаться другие значения времени.
Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.

Номер для	Упаковка, шт.
--------------	------------------

Компоненты устройств для подключения средств связи



Корпус с откидной крышкой и полем для надписи для вставок подключения вычислительной техники и средств связи

серый **0262 30** 1/5

Не подходит к розеткам подключения средств связи AMP (ACO), IBM ACS-System, Reichle de Massari ACS-System, IBM STPA, ST/SC Simplex/Duplex, Telegdrtner OCS-System, IBM ACS Mini-C/600 МГц и клемм класса High-End для подключения акустической системы WBT.

Вставки для накладок подключения вычислительной техники и средств связи → стр. 292.

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.



Корпус с откидной крышкой, полем для надписи и розеткой TAE

телефонная розетка TAE 6 F

серый **0276 30** 1/5

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.



Корпус с откидной крышкой и полем для надписи для розеток подключения средств связи, с переходником

серый **0277 30** 1/5

Второе отверстие закрыто заглушкой с перфорированной линией отлома.

Для крепления к отверстию диаметром $\varnothing$ 18 мм согласно DIN 41 524 или фланцевого крепления с расстоянием между отверстиями 22,2 мм согласно DIN 51 529. Со встроенными вкладышами разъемов BNC и TNC. Для разъемов подключения средств связи и вычислительной техники с монтажным диаметром $\varnothing$ 16,5 мм.

Для устройств с монтажной глубиной не более 32 мм.

Встроенные вкладыши разъема BNC 0025 00, 0855 00 → стр. 298.

Специальные штекеры разъема BNC 0026 00, 0856 00 → стр. 299.

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.

Номер для	Упаковка, шт.
--------------	------------------

Устройства, соответствующие международным стандартам



Розетка со штыревым контактом заземления, 2-полюсная +  Публ. 7, нормативный бюллетень В, 16/250~

с защитой от детей и пиктограммой 


серый **0485 30** 1/5

Табличка для надписи 0019 00 → стр. 192.

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Прочее

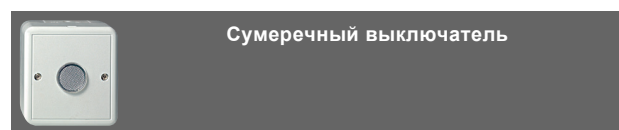

Сумеречный выключатель

серый **0368 30** 1/5

Для включения и выключения света в зависимости от степени освещенности. При уменьшении освещенности ниже заданного порога (напр., после захода солнца) включается освещение. При превышении порога освещенности (напр., при восходе солнца) освещение выключается.

С возможностью подключения устройства задержки времени включения/выключения для устранения нежелательного срабатывания выключателя при кратковременных изменениях освещенности.

Регулируемый

яркостный диапазон: от 3 до 2000 лк.

Номинальное напряжение: AC 230 В, 50 Гц

Номинальный ток: 10 А

Пиковый ток включения: 120 А (20 мс)

Мощность 2300 Вт - лампы накаливания

переключаемой нагрузки: 2300 Вт - галогенные лампы


низкого напряжения

1200 ВА- люминесцентные лампы,

некомпенсированные

920 ВА- люминесцентные лампы,

параллельно-компенсированные

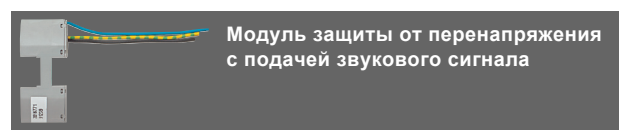


Модуль защиты от перенапряжения
с подачей звукового сигнала

0339 00 1

Данный модуль обеспечивает защиту розеток с контактами заземления от перенапряжения. Модуль просто приклеивается к основанию розетки и подключается.

После этого, подключаемые к розетке приборы, становятся защищенными от опасного перенапряжения.

Макс. аварийный ток: (8/20) до 4,5 кА



Корпус для сигнального светового
прибора с байонетным креплением
для крышки с байонетным
креплением

серый **0161 30** 1/5

Не предназначен для длительной работы.

Без вставки источника света и крышки.

Табличка для надписи 0019 00 → стр. 192.

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.

Вставки источника света 0932 00, 0933 00, 0993 00, 0994 00, 0999 00 → стр. 223.

Крышки с байонетным креплением 0801 01, 0803 01, 0804 01, 0806 01 → стр. 224.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------



Корпус для сигнального светового
прибора Е 10 или Е 14, с байонетным
креплением для крышки с
байонетным креплением

серый **0169 30** 1/5

Не предназначен для длительной работы.

После удаления переходной муфты сигнальный световой прибор Е 10 может использоваться как сигнальный световой прибор Е 14. Без вставки источника света и крышки.

Табличка для надписи 0019 00 → стр. 192.

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.

Лампа тлеющего разряда Е 10, 0,8 мА, 049805 → стр. 223.

Крышки с байонетным креплением 0801 01, 0803 01, 0804 01, 0806 01 → стр. 224.



Поле для надписи с прозрачной
пленкой для клавишных и
кнопочных выключателей

0018 00 10/50



Поле для надписи с прозрачной
пленкой к розеткам с
заземляющими контактами

0019 00 10/50



Ответительная коробка

серый **0070 30** 1/5

Ответительная коробка также может быть оснащена переходником к вводу кабельного канала или трубчатого кабелепровода.

С помощью данной ответительной коробки и элементов установки кнопочных переключателей серии Instabus 1005 00 приборы для скрытой электропроводки в водозащищенном исполнении могут интегрироваться в систему Instabus.

Диапазон рабочих

температур: от -30 град. С до +125 град. С

В сочетании с приборами

системы Instabus:

Диапазон рабочих

температур: от -5 град. С до +45 град. С

2-канальный бинарный вход Instabus 1118 00 → стр. 359.

4-канальный бинарный вход Instabus 1119 00 → стр. 360.



Кабельный канал 15 x 15 мм,
длиной 2 м


серый **0071 30** 6
чисто-белый **0071 40** 6

Не деформируется при нагреве до 60 град. С.

Возможна деформация под воздействием прямых солнечных лучей большой интенсивности.

Цена определяется за погонный метр. Поставляется пакетами отрезков 6 x 2 м.

	Номер для	Упаковка, шт.
--	--------------	------------------

**Плоский угол**

серый	0075 30	5/25
чисто-белый	0075 40	5/25

Внутренний угол

серый	0076 30	5/25
чисто-белый	0076 40	5/25


Внешний угол

серый	0077 30	5/25
чисто-белый	0077 40	5/25

Т-образная деталь

серый	0078 30	5/25
чисто-белый	0078 40	5/25

Все соединительные детали устанавливаются простым наложением с автоматической фиксацией.

**Плоский угол**

серый	0065 30	5/25
-------	----------------	------

Внутренний угол

серый	0066 30	5/25
-------	----------------	------

Внешний угол

серый	0067 30	5/25
-------	----------------	------

Т-образная деталь


серый	0068 30	10
-------	----------------	----

Т-образная деталь ¹⁾

серый	0069 30	10
-------	----------------	----

Все соединительные детали устанавливаются простым наложением с автоматической фиксацией.

¹⁾ С сужением книзу до канала 15 x 15 мм.

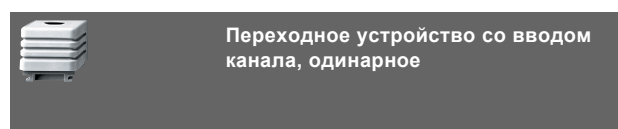**с цилиндрическим золотником
(до M20 / PG 13,5 мм)**


серый	0011 30	10/50
чисто-белый	0011 33	10/50

с плоским золотником**15 x 15 мм**

серый	0008 30	10/50
чисто-белый	0008 33	10/50

с плоским золотником**15 x 30 мм**


серый	0010 30	10/50
чисто-белый	0010 33	10/50



серый	0007 30	10/50
-------	----------------	-------

(в сборе) с плоским золотником 15 x 15 мм, 15 x 30 мм и цилиндрическим золотником (до M20 / PG 13,5 мм).

	Номер для	Упаковка, шт.
--	--------------	------------------

**одноместный**


серый	0009 30	10/50
-------	----------------	-------

двухместный (сдвоенный ввод)

серый	0012 30	10/50
-------	----------------	-------

Патрубок-золотник с**резьбой PG 16**

серый	0017 30	10/50
-------	----------------	-------




серый	0013 30	10/50
-------	----------------	-------

Для соединения нескольких устройств.

Номер для	Упаковка, шт.
--------------	------------------

Клавишные и кнопочные выключатели



Одноклавишный выключатель,
10/250~ С полем для надписи

Универсальный переключатель

серый **0106 31** 1/5

Перекрестный выключатель

серый **0107 31** 1/5


Двухполюсный выключатель

серый **0102 31** 1/5

В соответствии с "Положением о рабочих местах" имеется подсветка. В качестве источника света используется лампа тлеющего разряда.

Лампы тлеющего разряда **0995 00, 0996 00, 0997 00** → стр. 222.

Листы с полями для надписей **1453 00** → стр. 226.



Клавишный выключатель с
контрольной подсветкой, 10/250~,
с полем для надписи и
газоразрядной лампой

Универсальный переключатель

серый **0116 31** 1/5

Двухполюсный выключатель


серый **0112 31** 1/5

Прилагается табличка с надписью "Аварийный выключатель отопления".

В соответствии с "Положением о рабочих местах" может подключаться с работающей подсветкой.

Запасная лампа тлеющего разряда **0997 00** → стр. 222.

Листы с полями для надписей **1453 00** → стр. 226.



Одноклавишный кнопочный
переключатель, 10/250~,
с полем для надписи

Однополюсный переключающий контакт

серый **0156 31** 1/5

Однополюсный замыкающий контакт с отдельным сигнальным контактом

серый **0152 31** 1/5


Прилагаются пиктограммы "Свет", "Звонок" и "Дверь".
С подсветкой лампой тлеющего разряда.

Лампы тлеющего разряда **0995 00, 0996 00, 0997 00** → стр. 222.

Листы с полями для надписей **1453 00** → стр. 226.

Номер для	Упаковка, шт.
--------------	------------------

Розетки с заземляющими контактами

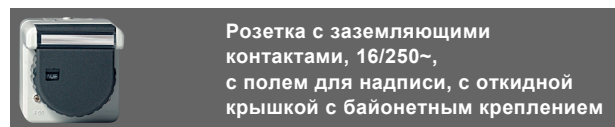


Розетка с заземляющими
контактами, 16/250~,
с полем для надписи, с откидной
крышкой с байонетным креплением

серый **0440 31** 1/5

Штепсельная вилка с заземляющими контактами для водозащищенных розеток с заземляющими контактами **0020 31**

Листы с полями для надписей **1453 00** → стр. 226.

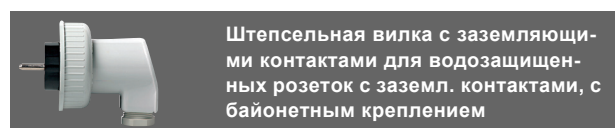

Штепсельная вилка с заземляющими
контактами для водозащищен-
ных розеток с заземл. контактами, с
байонетным креплением

серый **0020 31** 1/5

Розетка с заземляющими контактами (IP 66) **0440 31**

Программа Gira выпуска изделий для открытой проводки.



Программа Gira выпуска изделий для открытой проводки
Двухместная комбинация
Цвет: чисто-белый



Изделия белого цвета для сухих помещений являются хорошим решением для аккуратного монтажа, когда приборы нельзя вмонтировать в толщу стены. Некоторая уступка в декоративных свойствах с избытком компенсируется удобством и легкостью установки – детали просто защелкиваются одна в другую.

Для монтажа изделий, выпускаемых по этой программе, достаточно нескольких движений рук: закрепите вставку на стене, защелкните на ней корпус, затем таким же способом прикрепите к корпусу накладку. Для любого способа прокладки электропроводки – открытыми проводами, в трубах или каналах имеются гибкие кабельные вводы и соединительные элементы, обеспечивающие оптимальный монтаж.

Кроме того, во всех конструктивных компонентах программы выпуска изделий для открытой проводки могут использоваться для настенного крепления изделия, выпускаемые по программам Standard 55, S-Color и F-Line.

Разработка:
профф. Одо Клозе,
Вупперталь


Программа Gira выпуска изделий для открытой проводки

Клавишные и кнопочные выключатели	196
Розетки с заземляющими контактами	196
Компоненты системы управления жалюзи	197
Прочее	197

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Все электротехнические устройства (в сборе) поставляются с вводом кабеля и канала.

Клавишные и кнопочные выключатели

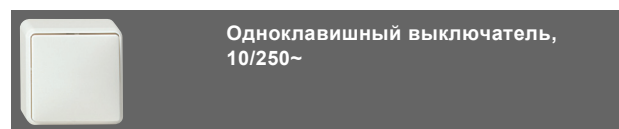

Универсальный переключатель

чисто-белый **0106 13** 10

перекрестный выключатель

чисто-белый **0107 13** 10


Двухполюсный выключатель

чисто-белый **0102 13** 10

В соответствии с "Положением о рабочих местах" имеется подсветка лампой тлеющего разряда.

Лампы тлеющего разряда **0995 00, 0996 00, 0997 00** → стр. 222.


Монтажная панель **0081 13** → стр. 197.

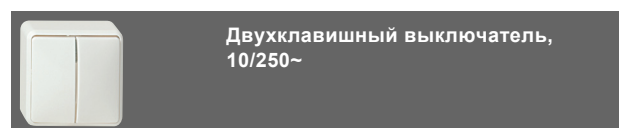

Двухклавишный выключатель

чисто-белый **0105 13** 10

Монтажная панель **0081 13** → стр. 197.

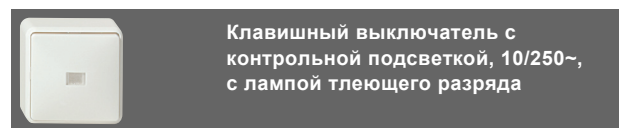

Универсальный переключатель

чисто-белый **0116 13** 10


Двухполюсный выключатель

чисто-белый **0112 13** 1/5

В соответствии с "Положением о рабочих местах" может подключаться с работающей подсветкой.

Запасная лампа тлеющего разряда **0997 00** → стр. 222.

Монтажная панель **0081 13** → стр. 197.



Универсальный переключатель


чисто-белый **0146 13** 1/5

В соответствии с "Положением о рабочих местах" имеется подсветка лампой тлеющего разряда.

Лампы тлеющего разряда **0995 00, 0996 00, 0997 00** → стр. 222.

Монтажная панель **0081 13** → стр. 197.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

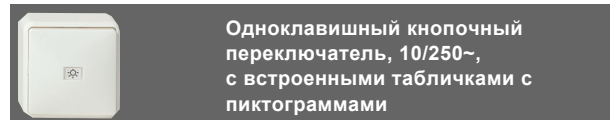

Однополюсный переключающий контакт

чисто-белый **0156 13** 10

Однополюсный замыкающий контакт с отдельным сигнальным контактом

чисто-белый **0152 13** 1/5

Прилагаются пиктограммы "Свет", "Звонок" и "Дверь".


В случае удаления задвижек может использоваться как нейтральный однокнопочный переключатель.

С подсветкой лампой тлеющего разряда.

Лампы тлеющего разряда **0995 00, 0996 00, 0997 00** → стр. 222.


Монтажная панель **0081 13** → стр. 197.

Розетки с заземляющими контактами

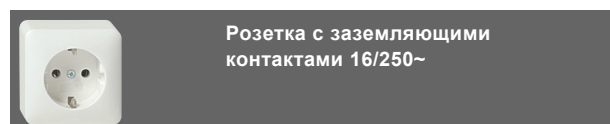


чисто-белый **0440 13** 10

Монтажная панель **0081 13** → стр. 197.




чисто-белый **0780 13** 10/100

Монтажная панель **0082 13** → стр. 197.



чисто-белый **0789 13** 5/50

Монтажная панель **0083 13** → стр. 197.

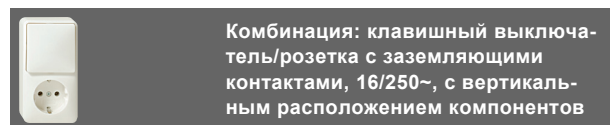

Универсальный переключатель

Розетка с заземляющими контактами

чисто-белый **0176 13** 10

В соответствии с "Положением о рабочих местах" имеется подсветка лампой тлеющего разряда.

Лампы тлеющего разряда **0995 00, 0996 00, 0997 00** → стр. 222.

Монтажная панель **0080 13** → стр. 197.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Элементы управления жалюзи



Выключатель для управления жалюзи, 10/250~, с нанесенными символами стрелок

Выключатель
чисто-белый **0159 13** 1/5

Кнопочный переключатель
чисто-белый **0158 13** 1/5

С защитой от одновременного включения с обеих сторон.
С электрической и механической блокировкой.

В качестве дополнительного устройства вместе с данным устройством может использоваться вставка управления жалюзи с входом для подключения дополнительного устройства 0398 00 → стр. 233.

Монтажная панель 0081 13 → стр. 197.

Прочее




Кабельный канал 15 x 15 мм, длиной 2 м

чисто-белый **0071 40** 6

Не деформируется при нагреве до 60 град. С.

Возможна деформация под воздействием прямых солнечных лучей большой интенсивности.

Цена определяется за погонный метр. Поставляется пакетами отрезков 6 x 2 м.



Соединительные детали к кабельному каналу 15 x 15 мм

Плоский угол
чисто-белый **0075 40** 5/25

Внутренний угол
чисто-белый **0076 40** 5/25

Внешний угол
чисто-белый **0077 40** 5/25

Т-образная деталь
чисто-белый **0078 40** 5/25

Все соединительные детали устанавливаются простым наложением с автоматической фиксацией.



Ввод канала 15 x 15 мм

чисто-белый **0008 40** 10/50

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------



Ввод кабеля

чисто-белый **0009 40** 10/50



Ответвительная коробка, водозащищенная (IP 31)

чисто-белый **0070 03** 1/5

С тремя вводами кабелей и каналов.



Монтажная панель, огнестойкая, для установки приборов открытой электропроводки на деревянных стенах и т.п.

одноместные
кремовый ¹⁾ **0081 13** 5/25

двухместные
кремовый ²⁾ **0080 13** 5/25

кремовый ³⁾ **0082 13** 5/25

трехместные
кремовый ⁴⁾ **0083 13** 5/25

¹⁾ Корпуса одноместные 0102 13, 0105 13, 0106 13, 0107 13, 0112 13, 0116 13, 0146 13, 0152 13, 0156 13, 0159 13, 0161 13, 0277 13, 0440 13, 0470 13, 0479 13, 0870 13 → стр. 196.

²⁾ Только для комбинированных устройств

0176 13 → стр. 196.

³⁾ Только для двухместной розетки с заземляющими контактами 0780 13 и двухместной розетки без заземляющих контактов 0791 13 → стр. 196.

⁴⁾ Только для трехместной розетки с заземляющими контактами 0789 13 → стр. 196.



Сигнальный осветительный прибор под крышку с байонетным креплением

чисто-белый **0161 13** 1/5

Без вставки источника света и крышки.

Вставки источника света 0932 00, 0933 00, 0993 00, 0994 00, 0999 00 → стр. 223.

Крышки с байонетным креплением 0801 01, 0803 01, 0804 01, 0806 01 → стр. 224.

Монтажная панель 0081 13 → стр. 197.