



Модульные функциональные стойки являют собой блестящее решение совместной установки нескольких устройств системы электрооборудования на стену. Они позволяют объединить различные функциональные устройства в одном монтажном профиле, выдержанном в едином стиле, и сочетают привлекательность дизайна с удобством и легкостью монтажа.

В случае изменения потребностей, благодаря модульной архитектуре, можно без труда добавить в комплект новые устройства, убрать или заменить имеющиеся.

Поэтому модульные функциональные стойки долгое время будут оставаться актуальным способом конструктивного и оформительского решения: состав электрических приборов и функций комплекта может изменяться в ходе эксплуатации.

Габариты монтажной рамы (В x Н):

18 x 24 см
5-секционн. монтажный профиль: 18 x 120 см
8-секционн. монтажный профиль: 18 x 192 см
10-секционн. монтажный профиль: 18 x 240 см

Материал

Монтажная рама: термопласт (сополимер АБС)
Монтажный профиль: алюминий
Лицевая панель: стекло
Заглушки: стекло

Класс водозащитного исполнения

IP 20

Награды за конструктивное исполнение:

премия 2003 г. "Roter Punkt" за высокое качество конструктивного исполнения.

Модульные функциональные стойки Gira.

Светильник

SmartTerminal

Приборная панель
3-местная
Оборудована переговорным устройством
квартирной станции
и цветным ЖК-дисплеем

Приборная панель
3-местная
Оборудована двумя
3-клавишными.
сенсорными выключателями 2 и датчиком
движения

Приборная панель
1- местная
Оборудована розеткой с
заземляющими контактами



Модульные функциональные стойки Gira

Монтажные профили / монтажные рамы	182
Модули	183
Заглушки	183

Модульные функциональные стойки Gira.



Светильник в монтажной раме для скрытой проводки



Приборная панель, оборудованная двумя 3-клавишным сенсорными выключателями 2 и датчиком движения, в монтажной раме для скрытой проводки

В состав приборов и функций, которые могут составлять комплект модульной функциональной стойки, входят светильники, радиоконтроллер Gira, а также SmartTerminal системы управления Instabus Gira.


В приборные панели модульных функциональных стоек можно устанавливать устройства серии Gira System 55, выполняющие более 180 различных функций, а также панели заглушек, закрывающие незанятые гнезда и пространство между функциональными модулями.

Наряду с установкой в комплект функциональной стойки, различные модули приборов и оборудованные приборами свободные модули могут с помощью специальной монтажной рамы устанавливаться в качестве самостоятельного устройства, как в систему открытой, так и в систему скрытой проводки.

В приборную панель модульных функциональных стоек могут устанавливаться центральные вставки и накладки серии System 55, представленные на стр. 16.




Радиоконтроллер в монтажной раме для скрытой проводки

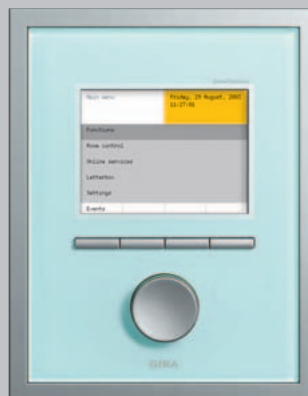


SmartTerminal в монтажной раме для скрытой проводки

Установка в профиль

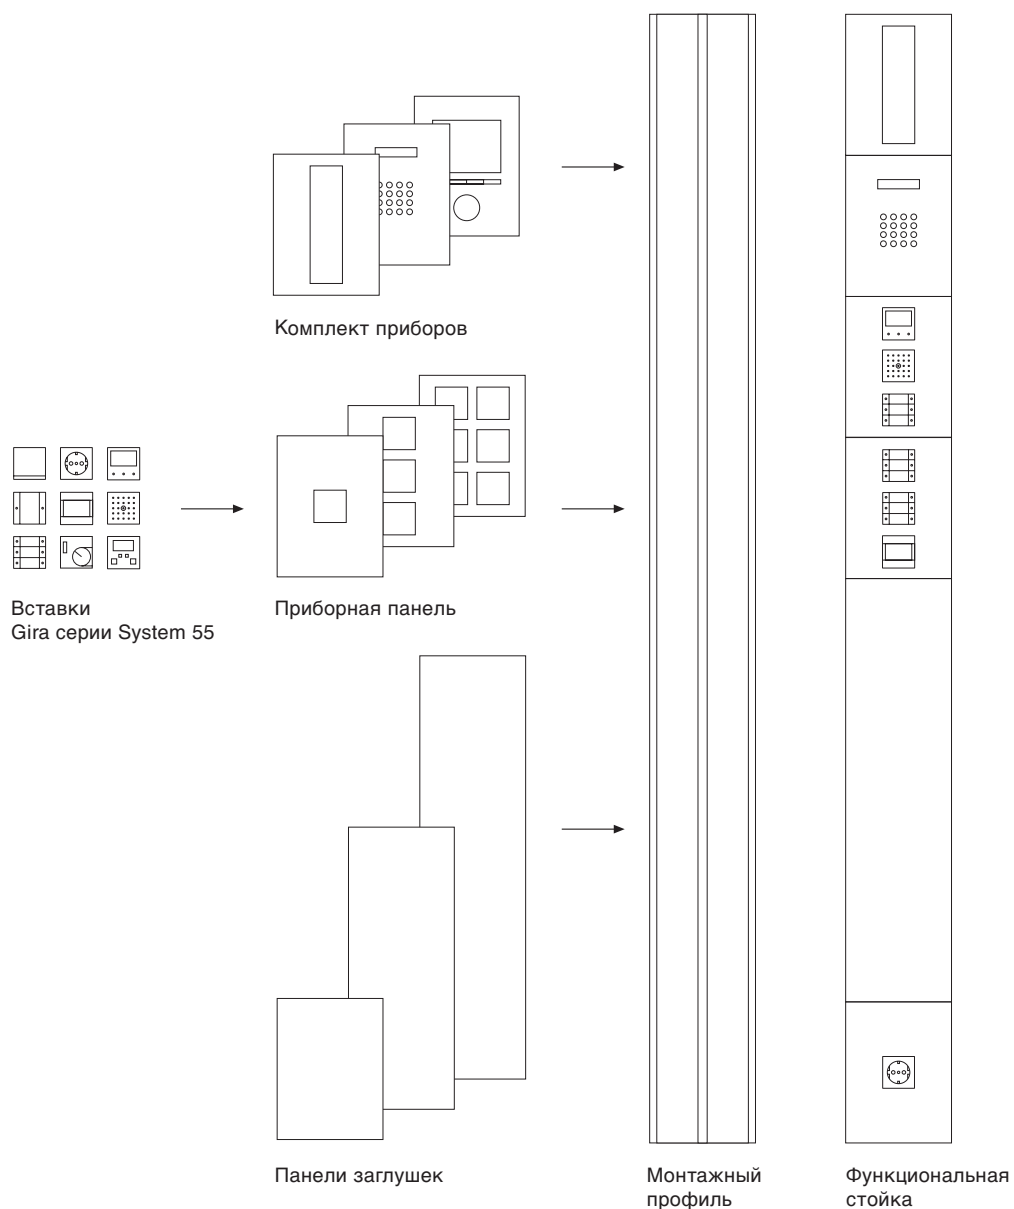


Установка в качестве самостоятельного устройства

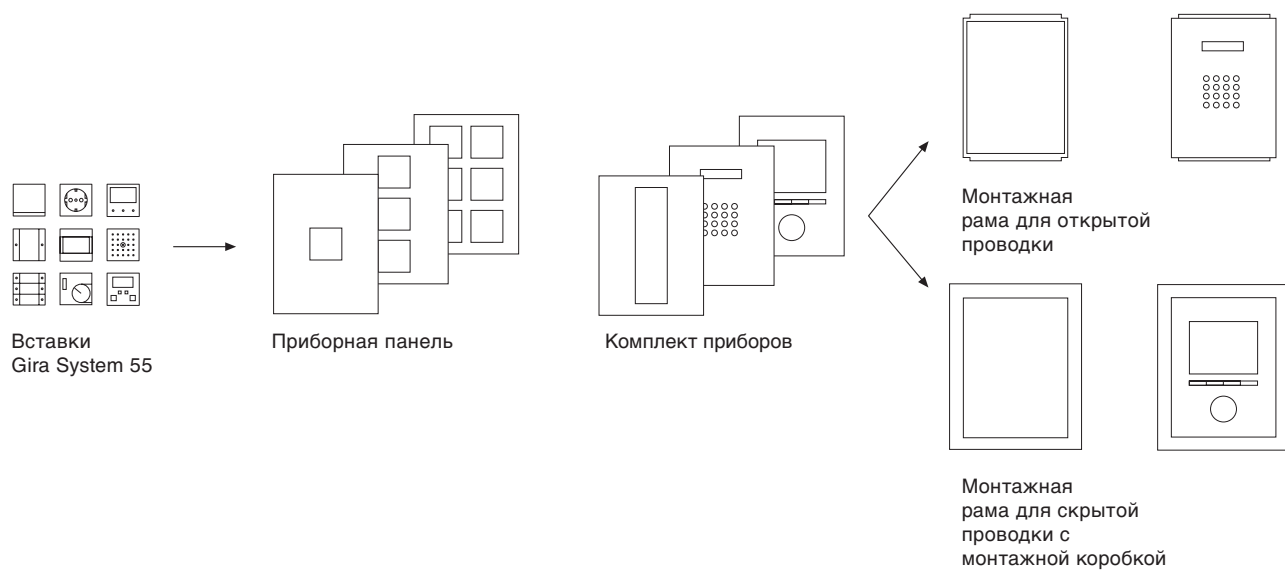

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Монтажные профили / монтажные рамки

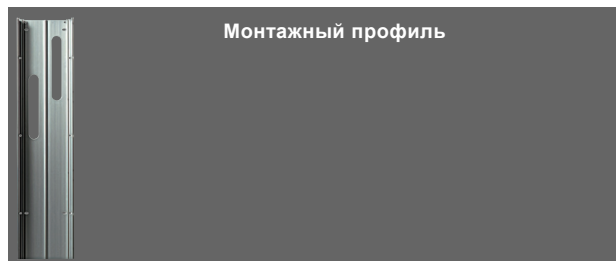

для 5 модулей 1200 мм	1371 00	1
для 8 модулей 1920 мм	1372 00	1
для 10 модулей 2400 мм	1373 00	1

Монтажный профиль из алюминия. Монтажный профиль модульной функциональной стойки крепится к стене. Затем на него крепятся отдельные модули.

Монтажные профили поставляются трех размеров:

- длиной 1200 мм (для 5 модулей)
Преимущественно для установки в промежутке от верхнего края двери до высоты размещения выключателя или от плинтусовой рейки до высоты размещения выключателя (раскрыв может располагаться, например, поверх плинтусовой рейки или ответвительной коробки)
- длиной 1920 мм (для 8 модулей)
Преимущественно для установки рядом с дверью в квартиру (раскрыв может располагаться, например, поверх ответвительной коробки)
- длиной 2400 мм (для 10 модулей)
Преимущественно для установки рядом с дверью (раскрыв может располагаться, например, поверх плинтусовой рейки или ответвительной коробки)

Благодаря наличию на обратной стороне монтажного профиля отверстий, раскрыв можно расположить поверх имеющихся монтажных коробок скрытой электропроводки (например, с розеткой или выключателем).

При необходимости при помощи изолирующей перегородки, которая прилагается к соответствующему модулю, может быть обеспечена требуемая электрическая развязка по сетевому и низкому напряжению.

Габариты:

без модулей:	Ш x В x Д 176 x 1200 x 60 мм
	Ш x В x Д 176 x 1920 x 60 мм
	Ш x В x Д 176 x 2400 x 60 мм
с модулями:	Ш x В x Д 182 x 1206 x 68 мм
	Ш x В x Д 182 x 1926 x 68 мм
	Ш x В x Д 182 x 2406 x 68 мм

SmartTerminal 1098 18 → стр. 329.


Радиоконтроллер 0358 18 → стр. 374.

Осветительный элемент 1377 18 → стр. 183.

Гнезда для установки электроприборов 1381 18, 1383 18, 1386 18 → стр. 183.



Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

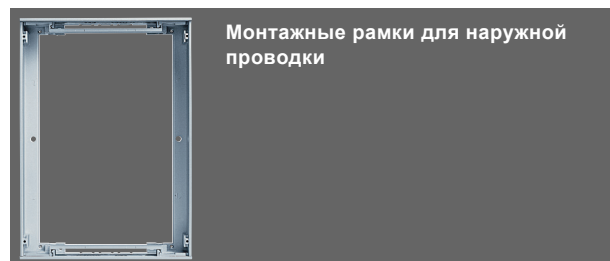

1251 04 1

Монтажные рамки из термoplastа высокой прочности для установки отдельных модулей модульных функциональных стоек в сетях открытой электропроводки. Монтажные рамки позволяют крепить к стене отдельные модули. Имеется возможность сочленять друг с другом несколько монтажных рамок.

Габариты:

без модуля:	Ш x В x Д 176 x 246 x 52 мм
с модулем:	Ш x В x Д 182 x 246 x 52 мм

SmartTerminal 1098 18 → стр. 329.

Радиоконтроллер 0358 18 → стр. 374.

Осветительный элемент 1377 18 → стр. 183.

Гнезда для установки электроприборов 1381 18, 1383 18, 1386 18 → стр. 183.



1252 04 1

Монтажные рамки, изготовленные методом литья под давлением, с оцинковкой, с монтажной коробкой для электроприборов из термoplastа высокой прочности предназначены для установки отдельных модулей модульных функциональных стоек в сетях скрытой электропроводки. При помощи монтажных рам для скрытой электропроводки отдельные модули могут устанавливаться как в полые стены, так и в каменные стены. Более того, имеется возможность соединять вместе несколько монтажных рамок в горизонтальные или вертикальные конструкции.

Монтажные размеры

(Ш x В x Д): 252 x 194 x 64 мм

SmartTerminal 1098 18 → стр. 329.

Радиоконтроллер 0358 18 → стр. 374.


Осветительный элемент 1377 18 → стр. 183.

Гнезда для установки электроприборов 1381 18, 1383 18, 1386 18 → стр. 183.




Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Модули

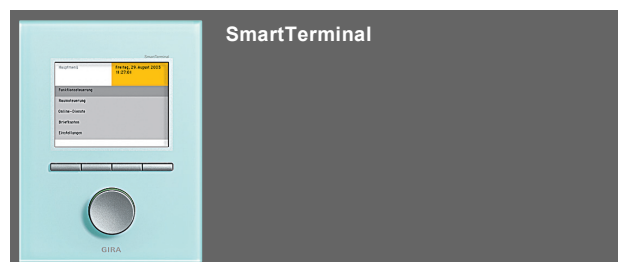


стекло	1098 18	1
стекло, черный	1098 10	1

Описание функций → стр. 329.

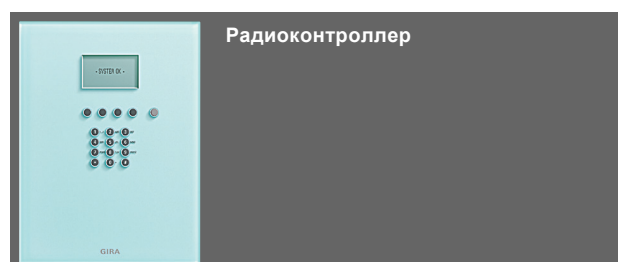

стекло	0358 18	1
--------	----------------	---

Описание функций
→ стр. 374.

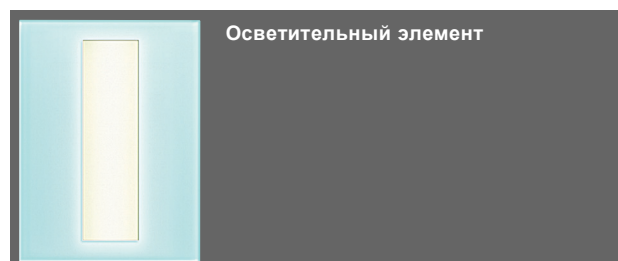


стекло	1377 18	1
--------	----------------	---

Осветительный элемент для установки в модульные функциональные стойки.
Осветительный элемент устанавливается либо в монтажные рамы **1251 04**, либо в модульные функциональные стойки **1371 00**, **1372 00**, **1373 00**. В качестве источника света используется малогабаритная люминесцентная лампа под напряжение 9 В с цоколем G7 (например, Osram Dulux S/E 9 Вт/21-840).

Габариты: Ш x В x Д 182 x 240 x 52 мм

Монтажный профиль **1371 00**, **1372 00**, **1373 00** → стр. 182.
Монтажные рамки для наружной проводки **1251 04**, для скрытой проводки **1252 04** → стр. 182.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

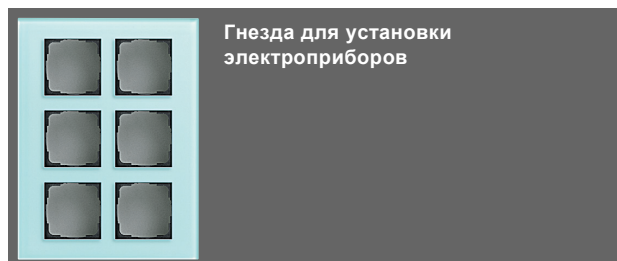

одноместные		
стекло	1381 18	1
трехместные		
стекло	1383 18	1
шестиместные		
стекло	1386 18	1

Рамка с гнездами для электроприборов для установки в модульные функциональные стойки.

При помощи рамки с гнездами в модульные функциональные стойки можно установить любые функциональные электроприборы System 55. Рамки с гнездами для установки электроприборов изготавливаются трех вариантов:

- одноместные
- трехместные
- шести местные

При необходимости, при помощи входящих в комплект поставки монтажных коробок для электроприборов, может быть обеспечена требуемая электрическая развязка по сетевому и низкому напряжению.

Габариты: Ш x В x Д 182 x 240 x 52 мм

Центральные вставки и накладки серии


System 55 → стр. 16.

Монтажный профиль

1371 00, **1372 00**, **1373 00** → стр. 182.



Накладки-заглушки

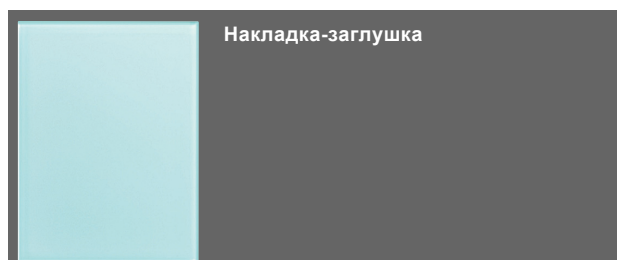

одноместная		
стекло	1374 18	1
двухместная		
стекло	1375 18	1
трехместная		
стекло	1376 18	1

Накладка-заглушка из стекла для установки в модульные функциональные стойки.

При помощи накладки-заглушки в монтажном профиле закрываются промежутки между модулями, необходимые для обслуживания приборов. Накладки-заглушки поставляются трех типоразмеров:

- длиной в 1 модуль
- длиной в 2 модуля
- длиной в 3 модуля

Габариты:

ширина x высота 182 x 240 мм
ширина x высота 182 x 480 мм
ширина x высота 182 x 720 мм

Монтажный профиль **1371 00**, **1372 00**, **1373 00** → стр. 182.

