



Серия F-Line
Двухместная комбинация
коричневый металл



Серия F-Line
Двухместная комбинация
перламутровый металл



Серия F-Line
Двухместная комбинация
кремовый

Gira серия F-Line.



Серия F-Line
Двухместная комбинация
цвет чисто-белый

Рамки:

Предназначены для вертикальной и горизонтальной установки

Габариты

(ширина x высота, мм):

одноместные: 80,8 x 80,8
двухместные: 151,9 x 80,8
трехместные: 223,4 x 80,8
четырёхместные: 294,7 x 80,8
пятиместные: 366,0 x 80,8
радиус закругления углов:
R = 5

Материал:

Дуропласт, термопласт (поликарбонат), ударопрочный, неломающийся, не содержит галогенов, стойкий к ультрафиолетовому излучению

Поверхность:

гляцевая

Цвет:

чисто-белый (аналогично RAL 9010), кремовый (аналогично RAL 1013), перламутровый металллик, коричневый металллик

Установка в системы открытой проводки

1 – 3-местные, цвет чисто-белый, кремовый; вместе с кабель-каналами сечением 15 x 15 мм, цвет чисто-белый, кремовый, а также профильными деталями

Класс водозащитного исполнения

IP 20,
IP 44 (при использовании специальных комплектов уплотнителей)

Разработка:

профф. Одо Клозе,
Вупперталь

Продукция Gira серии Flachenschalter

Установочные рамки	79
Клавишные выключатели	80
Клавишные и кнопочные выключатели	80
Розетки с заземляющими контактами	82
Светорегуляторы	84
Датчики движения	84
Сенсорные выключатели	85
Компоненты системы управления жалюзи	86
Таймеры	87
Термостаты	88
Устройства для подключения средств связи	90
Компоненты приборов для открытой электропроводки	93
Устройства, соответствующие международным стандартам	94
Прочее	95
Вставки для скрытой электропроводки и приспособления	202

Gira серия F-Line.

Обширный ассортимент изделий Gira серии F-Line позволяет удовлетворить все без исключения требования, предъявляемые к современной программе выпуска электротехнических устройств.

Диапазон функций охватывает весь спектр от датчиков присутствия, электронных таймеров и компонентов системы управления жалюзи до сенсорного выключателя.



Серия F-Line
Сенсорный выключатель
1-клавишный
цвет чисто-белый



Серия F-Line
Электронное управления
жалюзи
цвет чисто-белый



Серия F-Line
Датчик движения
цвет чисто-белый



Серия F-Line
Розетка с заземляющими
контактами
цвет чисто-белый



Серия F-Line
Розетка с заземляющими
контактами с откидной
крышкой и комплектом
уплотнителей IP 44
цвет чисто-белый

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Установочные рамки для вертикальных и горизонтальных комбинаций



одноместные кремовый	0211 54	10/50
--------------------------------	----------------	-------

двухместные кремовый	0212 54	10/50
--------------------------------	----------------	-------

трехместные кремовый	0213 54	1/5
--------------------------------	----------------	-----

четырёхместные кремовый	0214 54	1/5
-----------------------------------	----------------	-----

пятиместные кремовый	0215 54	1/5
--------------------------------	----------------	-----



одноместные чисто-белый	0211 55	10/50
-----------------------------------	----------------	-------

двухместные чисто-белый	0212 55	10/50
-----------------------------------	----------------	-------

трехместные чисто-белый	0213 55	1/5
-----------------------------------	----------------	-----

четырёхместные чисто-белый	0214 55	1/5
--------------------------------------	----------------	-----

пятиместные чисто-белый	0215 55	1/5
-----------------------------------	----------------	-----



одноместные коричневый метал.	0211 56	10/50
---	----------------	-------

двухместные коричневый метал.	0212 56	10/50
---	----------------	-------

трехместные коричневый метал.	0213 56	1/5
---	----------------	-----

четырёхместные коричневый метал.	0214 56	1/5
--	----------------	-----

пятиместные коричневый метал.	0215 56	1/5
---	----------------	-----

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------



одноместные жемчужный метал.	0211 58	10/50
--	----------------	-------

двухместные жемчужный метал.	0212 58	10/50
--	----------------	-------

трехместные жемчужный метал.	0213 58	1/5
--	----------------	-----

четырёхместные жемчужный метал.	0214 58	1/5
---	----------------	-----

пятиместные жемчужный метал.	0215 58	1/5
--	----------------	-----

Установочные рамки для вертикальных и горизонтальных комбинаций, высокой прочности



одноместные кремовый	0201 54	10/50
--------------------------------	----------------	-------

двухместные кремовый	0202 54	10/50
--------------------------------	----------------	-------

трехместные кремовый	0203 54	1/5
--------------------------------	----------------	-----



одноместные чисто-белый	0201 55	10/50
-----------------------------------	----------------	-------

двухместные чисто-белый	0202 55	10/50
-----------------------------------	----------------	-------

трехместные чисто-белый	0203 55	1/5
-----------------------------------	----------------	-----

Подходят для установки в кабель-каналы. В сочетании с комплектом уплотнителей могут использоваться в скрытой проводке и приравняются к устройствам водозащищенного исполнения класса IP 44.

Комплекты уплотнителей для клавишных и кнопочных выключателей (класс водозащиты IP 44) 0251 54 → стр. 95.
Комплекты уплотнителей с классом водозащиты IP 44 для розеток с заземляющими контактами и откидной крышкой и розеток со штыревым заземляющим контактом и откидной крышкой 0252 20 → стр. 95.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Клавишные выключатели с самовозвратом

 Клавишный выключатель с самовозвратом в сборе 10/250~

Универсальный переключатель ¹⁾

кремовый	0126 54	1/5
чисто-белый	0126 55	1/5
коричневый метал.	0126 56	1/5
жемчужный метал.	0126 58	1/5

перекрестный выключатель

кремовый	0127 54	1/5
чисто-белый	0127 55	1/5
коричневый метал.	0127 56	1/5
жемчужный метал.	0127 58	1/5

Акустический элемент с подсветкой 0935 00 → стр. 222.

¹⁾ Если в соответствии с "Положением о рабочих местах" этот выключатель должен быть подсвечен, то необходимо предусмотреть контрольный выключатель.

 Двухклавишный выключатель с самовозвратом в сборе 10/250~

Двухклавишный выключатель

кремовый	0125 54	1/5
чисто-белый	0125 55	1/5
коричневый метал.	0125 56	1/5
жемчужный метал.	0125 58	1/5

Переключатель/переключатель на два направления

кремовый	0128 54	1
чисто-белый	0128 55	1
коричневый метал.	0128 56	1
жемчужный метал.	0128 58	1

 Выключатель с самовозвратом с подсветкой в сборе 10/250~

Универсальный выключатель/переключатель на два направления

кремовый	0136 54	1/5
чисто-белый	0136 55	1/5
коричневый метал.	0136 56	1/5
жемчужный метал.	0136 58	1/5

Двухполюсный выключатель

кремовый	0122 54	1/5
чисто-белый	0122 55	1/5
коричневый метал.	0122 56	1/5
жемчужный метал.	0122 58	1/5

С лампой тлеющего разряда. В соответствии с "Положением о рабочих местах" может подключаться с работающей подсветкой.

Запасная лампа тлеющего разряда 0997 00 → стр. 222.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Клавиши для клавишных и кнопочных выключателей

Следующие накладки и клавиши поставляются без вставок. Вставки заказываются отдельно → стр. 202.

 Клавиша для клавишных и кнопочных выключателей

кремовый	0296 54	10
чисто-белый	0296 55	10
коричневый метал.	0296 56	10
жемчужный метал.	0296 58	10

В сочетании с комплектом уплотнителей и одно - трехместными установочными рамками высокой прочности к плоским выключателям указанные клавишные и кнопочные выключатели могут использоваться в сетях скрытой проводки и приравниваются к устройствам водозащищенного исполнения класса IP 44

(не подходит для двухклавишных выключателей).

Установочные рамки серии F-Line, высокой прочности, одно - трехместные, 0201 54/55 - 0203 54/55 → стр. 79.

Комплект уплотнителей 0251 54 → стр. 95.

Вставки 0106 00, 0107 00, 0150 00, 0151 00, 0152 00, 0156 00 → стр. 202.

Кнопочный шинный соединитель 0181 00, 0184 00 → стр. 342.

 Клавиша с полем для надписи к клавишным и кнопочным выключателям

кремовый	0299 54	5/25
чисто-белый	0299 55	5/25
коричневый метал.	0299 56	5/25
жемчужный метал.	0299 58	5/25

Прилагаются таблички для надписей с пиктограммами "Свет", "Звонок" и "Дверь".

Вставки 0106 00, 0107 00, 0150 00, 0151 00, 0152 00, 0156 00 → стр. 202.

Кнопочный шинный соединитель 0181 00, 0184 00 → стр. 342.

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.

 Двойные клавиши для клавишных и кнопочных выключателей

кремовый	0295 54	10
чисто-белый	0295 55	10
коричневый метал.	0295 56	10
жемчужный метал.	0295 58	10

Вставки 0105 00, 0108 00, 0147 00, 0155 00 → стр. 202.

Кнопочный шинный соединитель 0182 00, 0185 00 → стр. 342.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------



Клавиша с контрольным отверстием ко всем клавишным и кнопочным выключателям, 2- и 3-полюсным

кремовый	0290 54	10
чисто-белый	0290 55	10
коричневый метал.	0290 56	10
жемчужный метал.	0290 58	10

С встроенными табличками с пиктограммами “Свет”, “Звонок” и “Дверь”. Если табличку с пиктограммой снять, то может использоваться как обычная клавиша с контрольным отверстием “Контроль”.

Вставки 0102 00, 0103 00, 0106 00, 0107 00, 0112 00, 0116 00, 0150 00, 0151 00, 0152 00, 0156 00 → стр. 202.

Кнопочный шинный соединитель 0181 00, 0184 00 → стр. 342.



Клавиша с контрольным отверстием к выключателям с контрольной подсветкой, с надписью “Heizung Notschalter”

кремовый	0678 54	5/25
чисто-белый	0678 55	5/25

Вставки к выключателям с контрольной подсветкой 0112 00, 0116 00 → стр. 202.



Накладка с ручкой к трехступенчатому выключателю

с начальным положением

кремовый	0669 54	5/25
чисто-белый	0669 55	5/25
коричневый метал.	0669 56	5/25
жемчужный метал.	0669 58	5/25

Вставка трехступенчатого выключателя 0149 00 → стр. 204.



Накладка к вставкам шнуровых клавишных и кнопочных выключателей

кремовый	0638 54	5/25
чисто-белый	0638 55	5/25
коричневый метал.	0638 56	5/25
жемчужный метал.	0638 58	5/25

Вставки к шнуровым клавишным и кнопочным выключателям 0142 00, 0146 00, 0165 00 → стр. 203.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------



Выключатель, приводимый в действие картой-ключом, с полем для надписи и защитой от демонтажа 10/250~ (в сборе)

Однополюсный переключаящий контакт

кремовый	0140 54	1/5
чисто-белый	0140 55	1/5
коричневый метал.	0140 56	1/5
жемчужный метал.	0140 58	1/5

Выключатель, приводимый в действие картой-ключом, может выполнять функции защиты или экономии электроэнергии. При извлечении карты-ключа обесточиваются все оставленные включенными приборы. Напряжение подается в цепь выключателя только после установки карты в выключатель.

Более подробная информация предоставляется по запросу.

Листы с полями для надписей 1457 00 → стр. 226.



Клавишный выключатель (в сборе) с парой клавиш 10/250~ к указателям состояния в отелях

кремовый	1104 54	1/5
чисто-белый	1104 55	1/5
коричневый метал.	1104 56	1/5
жемчужный метал.	1104 58	1/5

Выключатель к указателям состояния в отелях “Do not disturb” и “Make up room”.

С защитой от одновременного включения с обеих сторон. С электрической и механической блокировкой.

Накладка указателя для отеля 0297 .. → стр. 81.



Накладка с опорным кольцом - указатель состояния для отеля 230 В~ (в сборе)

кремовый	0297 54	1/5
чисто-белый	0297 55	1/5
коричневый метал.	0297 56	1/5
жемчужный метал.	0297 58	1/5

С зеленым и красным светодиодами 230 В, надписями и пиктограммами.

К указателям “Do not disturb” и “Make up room”.

Устанавливается в монтажную коробку DIN 49073 (глубокая коробка).

Двухклавишный выключатель к указателям состояния в отелях 1104 .. → стр. 81.



Кнопочный выключатель для сетей с пониженным напряжением до 42 В с короткоходной кнопкой 0,5/42~ (в сборе)

Однополюсный замыкающий контакт

кремовый	0138 54	1/5
чисто-белый	0138 55	1/5
коричневый метал.	0138 56	1/5
жемчужный метал.	0138 58	1/5

С винтовыми зажимами

Для особых условий установки, встречающихся в новых федеративных землях Германии. Для крепления с помощью зажимов и дюбелей.

Корпус для открытой проводки, плоское исполнение 0219 54/55 → стр. 93.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------



Кнопочный выключатель для напряжения до 42 В с индикаторным отверстием с короткоходной кнопкой, 0,5/42~ (в сборе)

Однополюсный замыкающий контакт

кремовый	0153 54	1/5
чисто-белый	0153 55	1/5
коричневый метал.	0153 56	1/5
жемчужный метал.	0153 58	1/5

С винтовыми зажимами

Для особых условий установки, встречающихся в новых федеративных землях Германии. Для крепления с помощью зажимов и дюбелей.

Для подсветки может использоваться лампа накаливания, которая подключается к отдельному проводу.

Лампа накаливания 12 В~ 049814 → стр. 223.

Корпус для открытой проводки, плоское исполнение 0219 54/55 → стр. 93.



Накладка с опорным кольцом для приборов управления и связи, с диаметром отверстия Ø 22,5 мм

кремовый	0272 54	5/25
чисто-белый	0272 55	5/25
коричневый метал.	0272 56	5/25
жемчужный метал.	0272 58	5/25

Для крепления винтами.

Для кнопочных, ударных, выключателей с замком, перекидных выключателей, выключателей с подсветкой, выключателей с грибовидной кнопкой, многопозиционных выключателей и сигнальных световых приборов, например, производства фирм Lumitas, Rafi, Elan, Fanal.



Накладка - заглушка с опорным кольцом

кремовый	0268 54	5/25
чисто-белый	0268 55	5/25
коричневый метал.	0268 56	5/25
жемчужный метал.	0268 58	5/25

Для крепления винтами.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Розетки с заземляющими контактами



Розетка с заземляющими контактами 16/250~

кремовый	0188 54	10/200
чисто-белый	0188 55	10/200
коричневый метал.	0188 56	1/5/100
жемчужный метал.	0188 58	1/5/100

высокой прочности, с защитой от детей и символом ¹⁾

кремовый	0453 54	1/5
чисто-белый	0453 55	1/5
коричневый метал.	0453 56	1/5
жемчужный метал.	0453 58	1/5

¹⁾ Повышенная защита от прикосновения к токоведущим частям согласно VDE 0620.



Розетка с заземляющими контактами и полем для надписи, 16/250~

кремовый	0457 54	1/5
чисто-белый	0457 55	1/5
коричневый метал.	0457 56	1/5
жемчужный метал.	0457 58	1/5

с накладкой зеленого цвета, обозначающей класс опасности "SV" (обычные меры безопасности) ¹⁾

зеленый	0455 54	1/5
---------	----------------	-----

с накладкой оранжевого цвета, обозначающей класс опасности "ZSV" (повышенные меры безопасности) ¹⁾

RAL 2004 оранжевый	0456 54	10
--------------------	----------------	----

с накладкой красного цвета, обозначающей класс опасности "WSV" (особые меры безопасности) ¹⁾

красный	0449 54	1/5
---------	----------------	-----

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.

¹⁾ Основания розеток с заземляющими контактами окрашены в цвет, соответствующий цвету предупреждающей маркировки.

	Номер для	Упаковка, шт.
	Розетка с заземляющими контактами и откидной крышкой, 16/250~	
кремовый	0454 54	1/5
чисто-белый	0454 55	1/5
коричневый метал.	0454 56	1/5
жемчужный метал.	0454 58	1/5

В сочетании с комплектом уплотнителей и одно - трехместными установочными рамками в серии F-Line указанные розетки с заземляющими контактами и откидной крышкой могут использоваться в скрытой проводке и приравниваются к устройствам водозащищенного исполнения класса IP 44. **Установочные рамки серии F-Line, высокой прочности, одно - трехместные, 0201 54/55 - 0203 54/55 → стр. 79. Комплект уплотнителей 0252 20 → стр. 95.**

	Номер для	Упаковка, шт.
	Розетка с заземляющими контактами, откидной крышкой и полем для надписи, 16/250~	
кремовый	0410 54	1/5
чисто-белый	0410 55	1/5
коричневый метал.	0410 56	1/5
жемчужный метал.	0410 58	1/5

Прилагается табличка с надписью "EDV".
Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.

	Номер для	Упаковка, шт.
	Розетка с заземляющими контактами, контрольной подсветкой и полем для надписи, 16/250~	
кремовый	0452 54	1/5
чисто-белый	0452 55	1/5
коричневый метал.	0452 56	1/5
жемчужный метал.	0452 58	1/5

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.

	Номер для	Упаковка, шт.
	Розетка с заземляющими контактами и вставкой, расположенной под углом 30 град, 16/250~.	
кремовый	0448 54	1/5
чисто-белый	0448 55	1/5
коричневый метал.	0448 56	1/5
жемчужный метал.	0448 58	1/5

Специально для угловых штепсельных вилок. Применяются также в силовых стойках и системах проводки, прокладываемых под полом. Для крепления винтами, без захватов.


	Номер для	Упаковка, шт.
	Розетка с заземляющими контактами, защитой от перенапряжения и полем для надписи, 16/250~	
кремовый	0451 54	1/5
чисто-белый	0451 55	1/5
коричневый метал.	0451 56	1/5
жемчужный метал.	0451 58	1/5

С подачей звукового сигнала.
С винтовыми зажимами

Макс. аварийный ток: (8/20) до 4,5 кА

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.



	Номер для	Упаковка, шт.
	Модуль защиты от перенапряжения, с подачей звукового сигнала	
	0339 00	1

Данный модуль обеспечивает защиту розеток с заземляющими контактами от перенапряжения. Модуль просто приклеивается к основанию розетки и подключается.

После этого, подключаемые к розетке приборы, становятся защищенными от опасного перенапряжения.

Макс. аварийный ток: (8/20) до 4,5 кА



	Номер для	Упаковка, шт.
	Розетка с интегрированным (УЗО), с током отключения 30 мА	
с защитой от детей и пиктограммой 		
кремовый	0477 54	1
чисто-белый	0477 55	1
коричневый метал.	0477 56	1
жемчужный метал.	0477 58	1

Розетка с заземляющими контактами с интегрированным УЗО в соответствии с рекомендациями **DIN VDE 0664** предназначена для обнаружения тока аварийного замыкания на землю.

Стационарное устройство защиты с независимым от напряжения функционированием.

К соединительному проводу можно подсоединить дополнительные штепсельные розетки с заземляющими контактами, которые в этом случае также становятся защищенными от аварийного тока.

Контрольное напряжение: 230 В~

Контрольный ток: 16 А

Контрольный аварийный ток: 30 мА

ток:

Температура окружающей среды: от -25 град. С до +40 град. С

Допустимое сечение проводов:

от 1,5 до 2,5 мм²



	Номер для	Упаковка, шт.
	Двойная розетка с заземляющими контактами, 16/250~, с формованной рамой	
глянцевый кремовый	0780 01	1/5
глянцевый белый	0780 03	1/5
коричневый метал.	0780 56	1/5
жемчужный метал.	0780 58	1/5

Подходит к любой стандартной монтажной коробке диаметром 60 мм.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Светорегуляторы



Накладка с кнопкой к регулятору яркости и электронному потенциометру

кремовый	0650 54	5/25
чисто-белый	0650 55	5/25
коричневый метал.	0650 56	5/25
жемчужный метал.	0650 58	5/25

Вставка универсального поворотного светорегулятора 0310 00 → стр. 210.

Вставка дополнительного устройства 0322 00 → стр. 211.

Вставка поворотного светорегулятора для ламп накаливания 0300 00 → стр. 212.

Вставка светорегулятора для ламп накаливания 0302 00, 1184 00 → стр. 212.

Вставка светорегулятора для ламп накаливания 1181 00 → стр. 212.

Вставка электронного светорегулятора 0307 00, 1182 00 → стр. 212.

Вставка низковольтного светорегулятора 0306 00, 1183 00 → стр. 213.

Вставка электронного потенциометра 0309 00 → стр. 214.



System 2000
Накладка для включения и регулировки яркости

кремовый	0655 54	1/5
чисто-белый	0655 55	1/5
коричневый метал.	0655 56	1/5
жемчужный метал.	0655 58	1/5

Накладка с короткоходной кнопкой для использования с изделиями серии System 2000. Накладка работает по двухпозиционному принципу, т.е. имеются верхняя и нижняя половины контактного рычага, которые включают разные функции управления вставкой.

Рабочая температура: от -20 град. С до +45 град. С

Вставка универсального светорегулятора 0305 00 → стр. 205.

Вставка низковольтного светорегулятора 0331 00 → стр. 205.

Вставка управления 1–10 В 0860 00 → стр. 206.

Вставка выключателя Triac (только включение/выключение)

0854 00 → стр. 207.

Вставка реле (только включение/выключение)

0853 00 → стр. 207.

Вставка реле HLK 0303 00 → стр. 208.

Вставка дополнительного устройства 0333 00 → стр. 209.



Радионакладка для включения и регулировки яркости

кремовый	0543 54	1/5
чисто-белый	0543 55	1/5
коричневый метал.	0543 56	1/5
жемчужный метал.	0543 58	1/5

Для применения в радиочастотной системе Gira.

Описание функций → стр. 388.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Датчики движения



System 2000
Накладка датчика движения

Накладка Standard

кремовый	1300 54	1/5
чисто-белый	1300 55	1/5
коричневый метал.	1300 56	1/5
жемчужный метал.	1300 58	1/5

Накладка Komfort

кремовый	0661 54	1/5
чисто-белый	0661 55	1/5
коричневый метал.	0661 56	1/5
жемчужный метал.	0661 58	1/5

Описание функций наклейки Standard → стр. 250.

Описание функций наклейки Komfort → стр. 251.



System 2000
Накладка датчика движения для большой высоты установки

Накладка Standard

кремовый	1301 54	1/5
чисто-белый	1301 55	1/5
коричневый метал.	1301 56	1/5
жемчужный метал.	1301 58	1/5

Накладка Komfort

кремовый	0671 54	1/5
чисто-белый	0671 55	1/5
коричневый метал.	0671 56	1/5
жемчужный метал.	0671 58	1/5


Описание функций наклейки Standard для большой высоты установки → стр. 252.

Описание функций наклейки Komfort для большой высоты установки → стр. 253.



Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------


Сенсорные выключатели / накладки для шинных систем

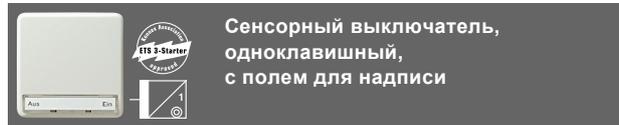

Сенсорный выключатель, одноклавишный, с полем для надписи

кремовый	0881 54	1/5
чисто-белый	0881 55	1/5
коричневый метал.	0881 56	1/5
жемчужный метал.	0881 58	1/5


Для применения в шинных системе Gira.
Описание функций системы Instabus см. → стр. 313.
Описание функций радиошинной системы см. → стр. 382.

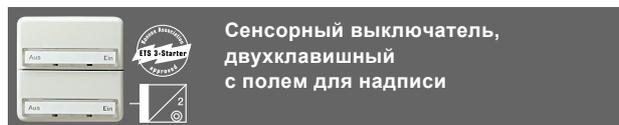

Сенсорный выключатель, двухклавишный, с полем для надписи

кремовый	0882 54	1/5
чисто-белый	0882 55	1/5
коричневый метал.	0882 56	1/5
жемчужный метал.	0882 58	1/5


Для применения в шинных системе Gira.
Описание функций системы Instabus см. → стр. 314.
Описание функций радиошинной системы см. → стр. 382.

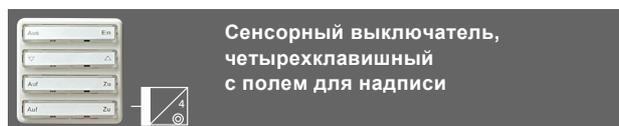

Сенсорный выключатель, четырехклавишный, с полем для надписи

кремовый	0884 54	1/5
чисто-белый	0884 55	1/5
коричневый метал.	0884 56	1/5
жемчужный метал.	0884 58	1/5

Для применения в шинных системе Gira.
Описание функций системы Instabus см. → стр. 315.
Описание функций радиошинной системы см. → стр. 382.

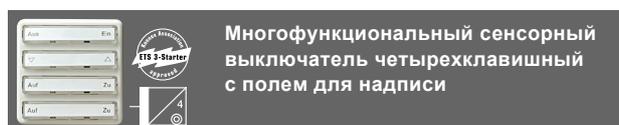

Многофункциональный сенсорный выключатель четырехклавишный с полем для надписи

кремовый	0885 54	1/5
чисто-белый	0885 55	1/5
коричневый метал.	0885 56	1/5
жемчужный метал.	0885 58	1/5

Для применения в системе Gira Instabus.
Описание функций → стр. 316.




Сенсорный выключатель для световых сцен восьмикнопочный, с полем для надписи

кремовый	0888 54	1/5
чисто-белый	0888 55	1/5
коричневый метал.	0888 56	1/5
жемчужный метал.	0888 58	1/5

Для применения в системе Gira Instabus.
Описание функций → стр. 317.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

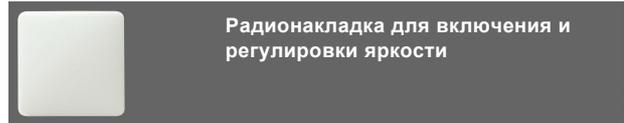

Радионакладка для включения и регулировки яркости

кремовый	0543 54	1/5
чисто-белый	0543 55	1/5
коричневый метал.	0543 56	1/5
жемчужный метал.	0543 58	1/5

Для применения в радиошинной системы Gira.
Описание функций → стр. 388.



Радионакладка с возможностью подключения датчиков для управления жалюзи

кремовый	0545 54	1/5
чисто-белый	0545 55	1/5
коричневый метал.	0545 56	1/5
жемчужный метал.	0545 58	1/5

Для применения в радиошинной системы Gira.
Описание функций → стр. 389.



Интерфейс данных Instabus с полем для надписи и защитой от демонтажа

кремовый	0558 54	1/5
чисто-белый	0558 55	1/5
коричневый метал.	0558 56	1/5
жемчужный метал.	0558 58	1/5


Для применения в системе Gira Instabus.
Описание функций → стр. 318.



Накладка для розеток TAE, розеток для подключения стереофонических акустических систем, разъемов интерфейса USB

кремовый	0276 54	5/25
чисто-белый	0276 55	5/25
коричневый метал.	0276 56	5/25
жемчужный метал.	0276 58	5/25

Разъем интерфейса USB для скрытого монтажа
1070 00 → стр. 341.

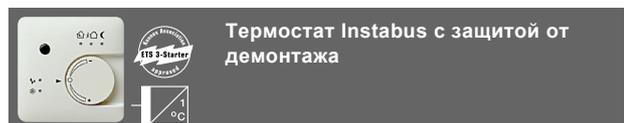


Термостат Instabus с защитой от демонтажа

кремовый	0566 54	1/5
чисто-белый	0566 55	1/5
коричневый метал.	0566 56	1/5
жемчужный метал.	0566 58	1/5

Для применения в системе Gira Instabus.
Описание функций → стр. 319.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

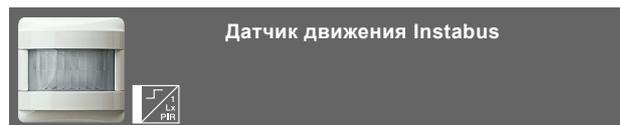

Датчик движения Instabus

Накладка Standard

кремовый	0880 54	1/5
чисто-белый	0880 55	1/5
коричневый метал.	0880 56	1/5
жемчужный метал.	0880 58	1/5

Накладка Komfort

кремовый	1304 54	1/5
чисто-белый	1304 55	1/5
коричневый метал.	1304 56	1/5
жемчужный метал.	1304 58	1/5

Накладка Standard для большой высоты установки

кремовый	0889 54	1/5
чисто-белый	0889 55	1/5
коричневый метал.	0889 56	1/5
жемчужный метал.	0889 58	1/5

Накладка Komfort для большой высоты установки

кремовый	1305 54	1/5
чисто-белый	1305 55	1/5
коричневый метал.	1305 56	1/5
жемчужный метал.	1305 58	1/5


Для применения в системе Gira Instabus.

Описание функций наклейки Standard → стр. 250.

Описание функций наклейки Komfort → стр. 251.

Описание функций наклейки Standard для большой высоты установки → стр. 252.

Описание функций наклейки Komfort для большой высоты установки → стр. 253.

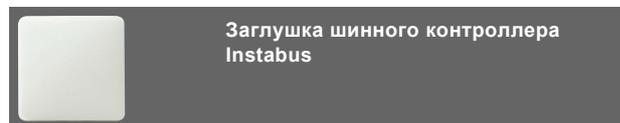


Заглушка шинного контроллера Instabus

кремовый	0557 54	1/5
чисто-белый	0557 55	1/5
коричневый метал.	0557 56	1/5
жемчужный метал.	0557 58	1/5

Для применения в системе Gira Instabus. → стр. 325.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Элементы управления жалюзи

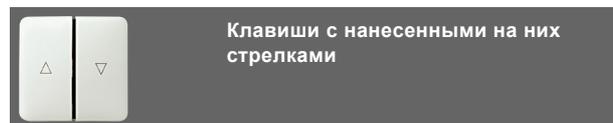


Кнопки с нанесенными на них стрелками

кремовый	0294 54	10
чисто-белый	0294 55	10
коричневый метал.	0294 56	10
жемчужный метал.	0294 58	10

Вставки кнопочных/клавишных выключателей к системе управления жалюзи 0158 00, 0159 00 → стр. 204.

Кнопочные шинные соединители 0182 00 → стр. 342.

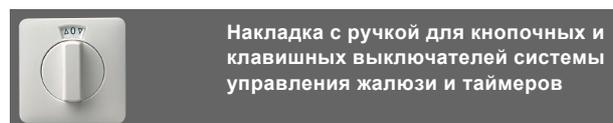


Накладка с ручкой для кнопочных и клавишных выключателей системы управления жалюзи и таймеров

кремовый	0666 54	5/25
чисто-белый	0666 55	5/25
коричневый метал.	0666 56	5/25
жемчужный метал.	0666 58	5/25

Благодаря возможности замены прилагаемых дисковых накладок с символами стрелок, указывающих направление перемещения жалюзи, (▲, ▼) и установки времени (на 15 мин., на 120 мин.) эта накладка может применяться как универсальная.

Вставки кнопочных/клавишных выключателей к системе управления жалюзи 0154 00, 0157 00 → стр. 204.


Вставки таймера 0320 00, 0321 00 → стр. 204.

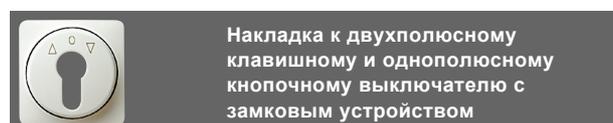

Накладка к двухполюсному клавишному и однополюсному кнопочному выключателю с замковым устройством

кремовый	0664 54	5/25
чисто-белый	0664 55	5/25
коричневый метал.	0664 56	5/25
жемчужный метал.	0664 58	5/25

Вставки выключателя с замковым устройством 0144 00, 0163 00 → стр. 204.

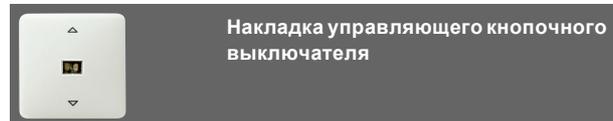


Накладка управляющего кнопочного выключателя

кремовый	0644 54	1/5
чисто-белый	0644 55	1/5
коричневый метал.	0644 56	1/5
жемчужный метал.	0644 58	1/5

Описание функций → стр. 235.


Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

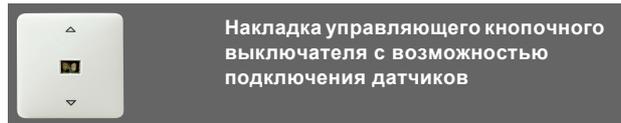

Накладка управляющего кнопочного выключателя с возможностью подключения датчиков

кремовый	0820 54	1/5
чисто-белый	0820 55	1/5
коричневый метал.	0820 56	1/5
жемчужный метал.	0820 58	1/5


Описание функций → стр. 236.

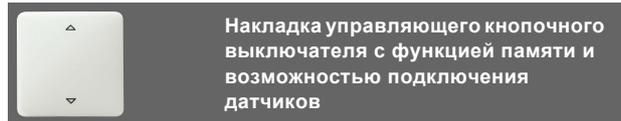

Накладка управляющего кнопочного выключателя с функцией памяти и возможностью подключения датчиков

кремовый	0822 54	1/5
чисто-белый	0822 55	1/5
коричневый метал.	0822 56	1/5
жемчужный метал.	0822 58	1/5

Описание функций → стр. 237.

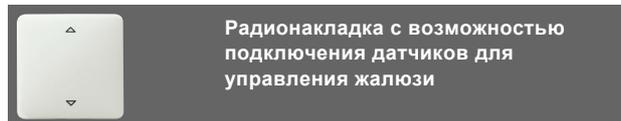


Радионакладка с возможностью подключения датчиков для управления жалюзи

кремовый	0545 54	1/5
чисто-белый	0545 55	1/5
коричневый метал.	0545 56	1/5
жемчужный метал.	0545 58	1/5

Для применения в радиошинной системе Gira.


Описание функций → стр. 386.

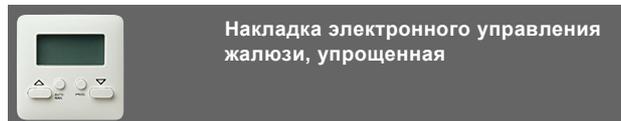

Накладка электронного управления жалюзи, упрощенная

кремовый	0841 54	1/5
чисто-белый	0841 55	1/5
коричневый метал.	0841 56	1/5
жемчужный метал.	0841 58	1/5


Описание функций → стр. 239.

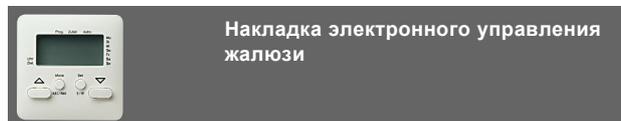

Накладка электронного управления жалюзи

кремовый	0646 54	1/5
чисто-белый	0646 55	1/5
коричневый метал.	0646 56	1/5
жемчужный метал.	0646 58	1/5

Описание функций → стр. 240.

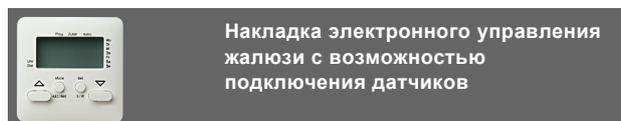


Накладка электронного управления жалюзи с возможностью подключения датчиков

кремовый	0823 54	1/5
чисто-белый	0823 55	1/5
коричневый метал.	0823 56	1/5
жемчужный метал.	0823 58	1/5

Описание функций → стр. 241.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Таймеры

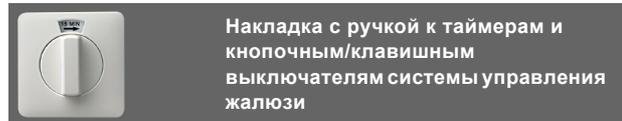

Накладка с ручкой к таймерам и кнопочным/клавишным выключателям системы управления жалюзи

кремовый	0666 54	5/25
чисто-белый	0666 55	5/25
коричневый метал.	0666 56	5/25
жемчужный метал.	0666 58	5/25

Путём замены прилагаемых дисков со значениями установки времени (на 15 мин, на 120 мин) и стрелками, указывающими направления движения жалюзи (▲, ▼), эта накладка может применяться как универсальная.

Вставки таймера 0320 00, 0321 00 → стр. 204.

Вставки кнопочных/клавишных выключателей к системе управления жалюзи 0154 00, 0157 00 → стр. 204.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------



Электронный таймер 230 В~ в сборе

0 – 1000 Вт/ВА

кремовый	0385 54	1/5
чисто-белый	0385 55	1/5
коричневый метал.	0385 56	1/5
жемчужный метал.	0385 58	1/5

Таймер устанавливается в коробки диаметром 60 мм для приборов скрытой проводки (рекомендуются глубокие коробки).

Устройство позволяет программировать время включения различных источников света с мощностью до 1000 Вт.

- Два независимых модуля памяти хранения программ для различных режимов эксплуатации здания (помещения)
- С предустановленными на заводе моментами включения для облегчения ввода устройства в эксплуатацию
- В общей сложности возможно программирование до 18 моментов включения системы управления жалюзи
- Простое программирование и обслуживание четырьмя клавишами с помощью системы меню
- Сохранение записанных в памяти настроек при отсутствии напряжения до 24 часов (позволяет проводить обслуживание без установки батарей)
- Возможность возврата к заводским настройкам времени включения
- Имеется возможность использования генератора случайных чисел для управления моментом включения жалюзи. При этом фактический момент включения жалюзи будет выбираться случайным образом в пределах ± 15 мин
- Возможность индивидуальной установки астрономического времени, отличающегося от заданного времени на ± 2 часа
- Простой способ переключения зимнего/летнего времени
- Функция таймера (автоматическое выключение после истечения установленного времени)
- Возможность ручного управления в любой момент
- Возможность управления сигналами, поступающими на 2 самостоятельных входа дополнительных устройств
- Беспотенциальный контакт (не предназначен для свободного переключения)

Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц

требуется нейтральный провод	1000 Вт - лампы накаливания
Мощность переключаемой нагрузки:	1000 Вт - галогенные лампы низкого напряжения
	750 ВА - галогенные лампы низкого напряжения с обмоточными трансформаторами при номинальной нагрузке не менее 85 %
	750 Вт - галогенные лампы низкого напряжения с электронными трансформаторами Gira
	500 ВА- люминесцентные лампы, некомпенсированные
	400 ВА- люминесцентные лампы, параллельно-компенсированные
	1000 ВА- люминесцентные лампы, в схемах парного включения
Температура окружающей среды:	от 0 град. С до +45 град. С
Способ присоединения проводов:	клеммы с винтовыми зажимами под провода сечением не более 2,5 мм ² или 2 x 1,5 мм ²



Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Термостаты



Термостат в сборе

230/10 (4) А~ с размыкающим контактом и контрольной лампой состояния включения/выключения ¹⁾

кремовый	0392 54	1/5
чисто-белый	0392 55	1/5
коричневый метал.	0392 56	1/5
жемчужный метал.	0392 58	1/5

230/10 (4) А~ с размыкающим контактом ¹⁾

кремовый	0390 54	1/5
чисто-белый	0390 55	1/5
коричневый метал.	0390 56	1/5
жемчужный метал.	0390 58	1/5

230/5 (2) А~ с переключающим контактом ²⁾

кремовый	0396 54	1/5
чисто-белый	0396 55	1/5
коричневый метал.	0396 56	1/5
жемчужный метал.	0396 58	1/5

Только для крепления винтами. Плоское конструктивное исполнение.

Клапан 230 В 1122 00 → стр. 33.

¹⁾ Ночное снижение температуры: около 4 К.

Мощность переключаемой нагрузки: 2200 Вт.

²⁾ Мощность переключаемой нагрузки: 1100 Вт.



Термостат в сборе

24/10 (4) А~ с размыкающим контактом и контрольной лампой состояния включения/выключения ¹⁾

кремовый	0393 54	1/5
чисто-белый	0393 55	1/5
коричневый метал.	0393 56	1/5
жемчужный метал.	0393 58	1/5

24/10 (4) А~ с размыкающим контактом ¹⁾

кремовый	0391 54	1/5
чисто-белый	0391 55	1/5
коричневый метал.	0391 56	1/5
жемчужный метал.	0391 58	1/5

24/5 (2) А~ с переключающим контактом ²⁾

кремовый	0397 54	1/5
чисто-белый	0397 55	1/5
коричневый метал.	0397 56	1/5
жемчужный метал.	0397 58	1/5

Только для крепления винтами. Плоское конструктивное исполнение.

Клапан 24 В 1123 00 → стр. 34.

¹⁾ Ночное снижение температуры: около 4 К.

Мощность переключаемой нагрузки: 240 Вт.

²⁾ Мощность переключаемой нагрузки: 120 Вт.



Номер для Упаковка, шт.



Термостат для систем электрического подогрева пола с датчиком, в сборе

230/10 (4) А~ с замыкающим контактом

кремовый	0394 54	1/5
чисто-белый	0394 55	1/5
коричневый метал.	0394 56	1/5
жемчужный метал.	0394 58	1/5

Только для крепления винтами.

Ночное снижение температуры: около 5 К. Мощность переключаемой нагрузки: 2200 Вт. Плоское конструктивное исполнение.

С вынесенным датчиком на проводе длиной 4 м (2 x 0,75 мм²). Длина провода может быть увеличена до 50 м. Для удлинения необходимо использовать двухжильный провод сечением 1,5 мм².

Вынесенный датчик прокладывается под полом в полой трубе.



Вынесенные датчики температуры для термостата с таймером

Ø 6 мм		
черный	1302 00	1

Вынесенный датчик для измерения температуры с проводом длиной 4 м и изоляцией из ПВХ. Предназначен для работы вместе с термостатом с таймером 0389 ... Датчик в корпусе из пластмассы диаметром 6 мм и длиной 43 мм.

Термостат с таймером 0389 ...



Клапан 230 В

1122 00	1
----------------	---

Описание функций → стр. 33.



Клапан 24 В

1123 00	1
----------------	---

Описание функций → стр. 34.

Номер для Упаковка, шт.



Термостат с таймером

кремовый	0389 54	1/5
чисто-белый	0389 55	1/5
коричневый метал.	0389 56	1/5
жемчужный метал.	0389 58	1/5

Электронный термостат с встроенным таймером для управления климатом в отдельном помещении под воздействием температуры. Благодаря наличию отключаемого выхода может непосредственно управлять работой нагревателей.

- Возможность выбора одного из двух режимов работы "Нагрев" или "Охлаждение"
- Регулировка температуры в помещении на основе показаний внутренних и внешних датчиков температуры в режиме термостата, регулятора температуры пола или ограничителя температуры пола
- Возможность программирования работы устройства по времени с указанием до 32 моментов включения/выключения (предустановленная на заводе стандартная настройка)
- Функция продления комфортного температурного режима на 1, 2 или 3 часа или до ближайшего момента переключения
- Функция снижения потребления энергии за счет ручного включения режима ночного снижения температуры до наступления следующего момента переключения
- Автоматическое переключение на летнее / зимнее время
- Возможность выбора 12- или 24-часового способа отображения времени
- Функция оптимизации режима обогрева с самообучением
- Снижение расхода энергии на время длительного отсутствия на основе ввода даты отъезда/приезда
- Вынесенные датчики температуры **1302 00** для измерения или регулирования температуры пола

Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц
требуется нейтральный провод

Мощность переключаемой нагрузки: 8 (4) А
1 замыкающий контакт, под рабочим напряжением (контакт реле)

Диапазон рабочих температур:
от +10 град. С до +40 град. С (комфортный температурный режим/ночное снижение температуры)
от +5 град. С до +15 град. С (температура предохранения от замерзания)

Температура окружающей среды:
от 0 град. С до +50 град. С

Вынесенные датчики температуры **1302 00** → стр. 89.

Клапан 230 В **1122 00** → стр. 33.

Клапан 24 В **1123 00** → стр. 34.



Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Устройства для подключения средств связи



Крышка с опорной пластиной и полем для надписи для приборов подключения вычислительной техники и средств связи

кремовый	0870 54	1/5
чисто-белый	0870 55	1/5
коричневый метал.	0870 56	1/5
жемчужный метал.	0870 58	1/5

Только для крепления винтами.

Для выходов, расположенных вертикально и под углом 30 град.

Вставки для накладок подключения вычислительной техники и средств связи → стр. 292.

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.



Накладка с промежуточной панелью для стандартного оборудования с квадратной центральной панелью и расположенным под углом выходом

кремовый	0682 54	1/5
чисто-белый	0682 55	1/5
коричневый метал.	0682 56	1/5
жемчужный метал.	0682 58	1/5

с полем для надписи.

При помощи этой промежуточной панели и установочных рамок (одно - пятиместных) в серию F-Line интегрируются аппараты с квадратными центральными панелями (50 x 50 мм) например, производства фирм Ackermann, Alcatel, AMP Econo Link System, BTR, Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik (розетка RJ 45 категории 5 BICC), Siemens ICCS 100 и 300, Telegdrtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (двухместные MSCSP 2) и т.п.
Накладка к розеткам UAE/IAE (ISDN) 0270 .., 0284 .. → стр. 90.

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.



Промежуточная рамка с квадратным отверстием для приборов, имеющих квадратную центральную панель (50 x 50 мм)

кремовый	0282 54	5/25
чисто-белый	0282 55	5/25
коричневый метал.	0282 56	5/25
жемчужный метал.	0282 58	5/25

При помощи этой промежуточной панели и установочных рамок (одно - пятиместных) в систему F-Line интегрируются аппараты с квадратными центральными панелями (50 x 50 мм), например, производства фирм Ackermann, Alcatel, AMP Econo Link System, BTR, Cellpack ITT Cannon Cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 и 600, Telegdrtner, Telenorma, TKM (розетка 4 x RJ 45 категории 5, экранированная) и т.п.

Необходимы для центральных панелей (50 x 50 мм) с четырьмя коаксиальными гнездами для антенного кабеля 0258 .., 0259 .. → стр. 91.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Устройства для подключения средств связи



Накладка для розеток TAE, розеток для подключения стереофонических акустических систем, разъемов интерфейса USB

кремовый	0276 54	5/25
чисто-белый	0276 55	5/25
коричневый метал.	0276 56	5/25
жемчужный метал.	0276 58	5/25

Совместимы со всеми стандартными розетками TAE.

Розетки TAE 1100 10, 0032 10, 0033 10 → стр. 295.

Розетки для подключения стереофонических акустических систем 1109 10 → стр. 300.

Разъем интерфейса USB для скрытого монтажа 1070 00 → стр. 341.



Накладка для удлинительного провода и для розеток подключения средств связи

кремовый	0274 54	5/25
чисто-белый	0274 55	5/25
коричневый метал.	0274 56	5/25
жемчужный метал.	0274 58	5/25

Подходит ко всем стандартным розеткам для подключения средств связи.

Вставка клеммника для подключения удлинительного провода 0400 00 → стр. 225.



Накладка к розеткам UAE/IAE (ISDN) и розеткам подключения к сетям связи фирм Rutenbeck, BTR

кремовый	0270 54	5/25
чисто-белый	0270 55	5/25
коричневый метал.	0270 56	5/25
жемчужный метал.	0270 58	5/25

с полем для надписи

кремовый	0284 54	5/25
чисто-белый	0284 55	5/25
коричневый метал.	0284 56	5/25
жемчужный метал.	0284 58	5/25

Накладка с выламываемой заглушкой отверстия.

Розетки UAE/IAE (ISDN) фирмы Rutenbeck 0179 00, 0186 00, 0187 00, 0188 00, 0189 00, 0190 00 → стр. 295.

Розетки подключения к телефонной сети фирмы BTR 0166 00 → стр. 296.

Розетки подключения к телефонной сети фирмы Rutenbeck 0178 00, 0180 00, 0802 00, 0805 00 → стр. 296.

Съемная накладка 0682 .. → стр. 90.

Листы с полями для надписей 1455 00 → стр. 226.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Устройства для подключения средств вычислительной техники



Двухместная накладка к модулю Jack/Western Technic с полем для надписи и самозакрывающимися шторками

кремовый	0663 54	5/25
чисто-белый	0663 55	5/25
коричневый металл.	0663 56	5/25
жемчужный металл.	0663 58	5/25

В сочетании с опорными пластинами к модулю Jack/Western Technic подходит к модулю Jack/Western Technic фирм AMP, Radial, Kannegieter, Lucent (AT + T), Nortel, Krone, Alcatel и ITT Canon.

Опорные пластины 0191 00, 0192 00, 0193 00, 0194 00, 0195 00, 0196 00, 0197 00, 0198 00, 1121 00 → стр. 297.

Вставка Modular Jack 0043 00 → стр. 298.

Вставки Modular Jack 0044 00, 0045 00 → стр. 297.

Листы с полями для надписей 1453 00 → стр. 226.



Накладка с основанием, опорной пластиной и переходным устройством для средств связи

кремовый	0277 54	1/5
чисто-белый	0277 55	1/5
коричневый металл.	0277 56	1/5
жемчужный металл.	0277 58	1/5

Второе отверстие можно освободить от заглушки.

Для крепления к отверстию диаметром \varnothing 18 мм согласно DIN 41 524 или фланцевого крепления с расстоянием между отверстиями 22,2 мм согласно DIN 51 529. Со встроенными вкладышами разъемов BNC и TNC. Для разъемов подключения средств связи и вычислительной техники с монтажным диаметром \varnothing 16,5 мм.

Встроенные вкладыши разъема BNC 0025 00, 0855 00 → стр. 298.

Специальные штекеры разъема BNC 0026 00, 0856 00 → стр. 299.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Устройства для подключения ТВ / мультимедиа



Накладка для гнезд подключения коаксиального антенного кабеля с дополнительным разъемом для спутниковой антенны

кремовый	0869 54	5/25
чисто-белый	0869 55	5/25
коричневый металл.	0869 56	5/25
жемчужный металл.	0869 58	5/25

Третье отверстие закрыто выламываемой заглушкой.

Не подходит к антенным разъемам с 3 отверстиями фирмы Polytron.

Антенные разъемы 0041 00, 0042 00, 0046 00, 0927 00, 0937 00 → стр. 299.



Центральная панель (50 x 50 мм) для гнезд подкл. коакс. антенн. кабеля, 4-местн., с 2 доп. разъемами спутн. антенны, фирмы Hirschmann

глянцевый кремовый	0258 01	5/25
глянцевый белый	0258 03	5/25
черный	0258 10	5/25

Для установки этой центральной панели с компонентами серии F-Line необходимо использовать промежуточную рамку с квадратным отверстием для сопряжения с устройствами других фирм (50 x 50 мм) **0282 ...**

Антенные разъемы четырехместные 0928 00, 0938 00 → стр. 300.

Промежуточная панель 0282 .. → стр. 90.



Центральная панель (50 x 50 мм) с 4 гнездами для коакс. антен. кабеля и 2 доп. гнездами для спут. антенны фирм Ankaro, ECG-Elektro, Astro

глянцевый кремовый	0259 01	5/25
глянцевый белый	0259 03	5/25
черный	0259 10	5/25

Подходит к антенным разъемам на четыре гнезда для спутниковых антенн модели 400/EAS/DC фирмы Ankaro, модели SEV 2 фирмы ECG-Elektro и модели GUT 400 фирмы Astro. Для установки этой центральной панели с компонентами серии F-Line необходимо использовать промежуточную рамку с квадратным отверстием для сопряжения с устройствами других фирм (50 x 50 мм) **0282 ...**

Промежуточная рамка 0282 .. → стр. 90.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Подключение акустических систем



Вставка с встроенными разъемами класса High-End для подключения акустической системы WBT (+/-)

0091 00 5/25

Для профессионального подключения проводов акустической системы с сечением до 10 мм² с помощью прижимных гаек или с использованием концевой заделки в виде подпружиненного контакта диаметром 4 мм.

Не подходит для системы открытой проводки в водозащищенном исполнении.

Материал: Медь OFC с позолотой 24 карата
Сопrotивление перехода: ≤ 0,1 мΩ при соединении зажимами
≤ 0,15 мΩ при соединении стандартным штекером с подпружиненными контактами

Совместима с накладкой к соединительным устройствам систем передачи данных **0870 ..** → стр. 90.



Розетка для подключения стереофонической акустической системы согласно DIN EN 60130-9 (в сборе)

кремовый	0402 54	1/5
чисто-белый	0402 55	1/5
коричневый метал.	0402 56	1/5
жемчужный метал.	0402 58	1/5

С винтовыми клеммами

Максимальное сечение соединительных проводов 1,5 мм².
Используется вместе со вставкой к разъемам класса High-End для подключения проводов с сечением до 10 мм² акустической системы (WBT) **0091 00** и крышкой к соединительным устройствам систем передачи данных **0870 ..**



Накладка с опорным кольцом и переходным устройством к разъемам XLR круглого сечения (серия D)

кремовый	0265 54	5/25
чисто-белый	0265 55	5/25
коричневый метал.	0265 56	5/25
жемчужный метал.	0265 58	5/25

Переходное устройство для прямого и диагонального крепления.

Крепится винтами.

Разъемы XLR **0036 00**, **0037 00**, **0038 00** → стр. 301.



Накладка с опорным кольцом для установки разъемов круглого сечения диаметром Ø 30 мм

кремовый	0273 54	5/25
чисто-белый	0273 55	5/25
коричневый метал.	0273 56	5/25
жемчужный метал.	0273 58	5/25

Для крепления винтами.

Для стандартных разъемов круглого сечения, например, серии AmphenoI-Tuchel C 70 (штыревые или гнездовые разъемы) и разъемы круглого сечения, например, серии 691 фирмы Franz Binder (штыревые или гнездовые разъемы).

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------



Накладка для розеток TAE, розеток для подключения стереофонических акустических систем, разъемов интерфейса USB

кремовый	0276 54	5/25
чисто-белый	0276 55	5/25
коричневый метал.	0276 56	5/25
жемчужный метал.	0276 58	5/25

Совместимы со всеми стандартными розетками TAE.

Розетки для подключения стереофонических акустических систем **1109 10** → стр. 300.

Розетки для выравнивания потенциалов



Розетка для выравнивания потенциалов с центральной панелью и штепсельным штифтом DIN 42 801, двойная (в сборе)

кремовый	0405 54	1/5
чисто-белый	0405 55	1/5
коричневый метал.	0405 56	1/5
жемчужный метал.	0405 58	1/5

Для подключения медицинских приборов.

Сечение подключаемых проводов: от 6 до 10 мм².



Угловой гнездовой штекер DIN 42 801 для розетки для выравнивания потенциалов

Для проводов сечением до 6 мм ²	044757	5/25
--	---------------	------

С желтой изолирующей накладкой.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Компоненты приборов для открытой проводки



Корпус для открытой проводки в комплекте с установочной рамкой F-Line, плоское исполнение

одноместные

кремовый	0219 54	5/25
чисто-белый	0219 55	5/25

Для кнопочных выключателей на пониженное напряжение до 42 В и вставок настенного радиопередатчика.

Не пригоден для ввода кабелей и каналов.

Кнопочный выключатель для сетей с пониженным напряжением до 42 В 0138 .., 0153 .. → стр. 81.

Вставка настенного радиопередатчика 0511 00 → стр. 377.



Корпус для открытой проводки в комплекте с установочной рамкой

одноместные

кремовый	0061 54	1/5
чисто-белый	0061 55	1/5

двухместные

кремовый	0062 54	1/5
чисто-белый	0062 55	1/5

трехместные

кремовый	0063 54	1
чисто-белый	0063 55	1

С вводом кабеля и канала. При установке в данный корпус клавишный, кнопочный выключатель и розетки с контактами заземления с откидной крышкой серии F-Line, используемые в открытой проводке, приравниваются к устройствам водозащитного исполнения класса (IP 21). (Выключатель с замковым устройством и трехступенчатый выключатель в этот корпус не устанавливаются.)



Разветвительная коробка в водозащищенном исполнении (IP 31)

кремовый	0070 01	1/5
чисто-белый	0070 03	1/5

С тремя вводами кабелей и каналов.



Кабельный канал 15 x 15 мм, длиной 2 м

кремовый	0071 01	6
чисто-белый	0071 03	6

Не деформируется при нагреве до 60 град. С. Возможна деформация под воздействием прямых солнечных лучей большой интенсивности.

Цена определяется за погонный метр. Поставляется пакетами отрезков 6 x 2 м.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------




Ввод канала 15 x 15 мм

кремовый	0008 01	10/50
чисто-белый	0008 03	10/50



Ввод кабеля

кремовый	0009 01	10/50
чисто-белый	0009 03	10/50



Соединительные детали к кабельному каналу 15 x 15 мм

Плоский угол		
кремовый	0075 01	5/25
чисто-белый	0075 03	5/25

Внутренний угол		
кремовый	0076 01	5/25
чисто-белый	0076 03	5/25

Внешний угол		
кремовый	0077 01	5/25
чисто-белый	0077 03	5/25

T-образная деталь		
кремовый	0078 01	5/25
чисто-белый	0078 03	5/25

Все соединительные детали устанавливаются простым наложением с автоматической фиксацией.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Устройства, соответствующие международным стандартам



Розетка со штыревым заземляющим контактом, 2-полюсная + Ⓢ Публ. 7, нормативный бюллетень В, 16/250~

кремовый	0484 54	1/5
чисто-белый	0484 55	1/5
коричневый метал.	0484 56	1/5
жемчужный метал.	0484 58	1/5

с защитой от детей и пиктограммой

кремовый	0485 54	1/5
чисто-белый	0485 55	1/5
коричневый метал.	0485 56	1/5
жемчужный метал.	0485 58	1/5



Розетка со штыревым заземляющим контактом и откидной крышкой, 2-полюсная + Ⓢ Публ. 7, нормативный бюллетень В, 16/250~

кремовый	0482 54	1/5
чисто-белый	0482 55	1/5

В сочетании с комплектом уплотнителей и одно - трехместными установочными рамками высокой прочности к плоским выключателям указанные розетки с штыревым заземляющим контактом и откидной крышкой могут использоваться в сетях скрытой проводки и приравниваются к устройствам водозащищенного исполнения класса IP 44.

Установочные рамки серии F-Line, высокой прочности, одно - трехместные, 0201 54/55 - 0203 54/55 → стр. 79.
Комплект уплотнителей 0252 20 → стр. 95.



Розетка без заземляющего контакта "EURO-US" 10/250 В

с защитой от детей ¹⁾

кремовый	0430 54	1/5
чисто-белый	0430 55	1/5
коричневый метал.	0430 56	1/5
жемчужный метал.	0430 58	1/5

¹⁾ Повышенная защита от прикосновения к токоведущим частям согласно VDE 0620.



Выключатель DP, 20 А (BS 3676)

кремовый	0131 54	1/5
чисто-белый	0131 55	1/5
коричневый метал.	0131 56	1/5
жемчужный метал.	0131 58	1/5

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------



Выключатель DP, 20 А с контрольной лампой (BS 3676)

полной панелью для самостоятельной установки

кремовый	0148 54	1/5
чисто-белый	0148 55	1/5



Розетка "британский стандарт" (BS 1363) 13 А 250 В~

кремовый	0429 54	1/5
чисто-белый	0429 55	1/5
коричневый метал.	0429 56	1/5
жемчужный метал.	0429 58	1/5

Только для крепления винтами.



Розетка "британский стандарт", отключаемая, 13 А 250 В~

с защитой от детей ¹⁾

кремовый	0431 54	1/5
чисто-белый	0431 55	1/5
коричневый метал.	0431 56	1/5
жемчужный метал.	0431 58	1/5

¹⁾ Повышенная защита от прикосновения к токоведущим частям согласно VDE 0620.



Безопасная розетка для электробритвы согласно IEC 742

с цельной панелью для самостоятельной установки

матовый белый	0419 27	1
---------------	----------------	---

Включая розетку скрытого монтажа из прессованного материала.

Мощность: 20 ВА

230 В/115 В, с возможностью переключения.

Другие цвета по запросу,



Розетка "китайский стандарт" 10 А 250 В

кремовый	0420 54	1/5
чисто-белый	0420 55	1/5
коричневый метал.	0420 56	1/5
жемчужный метал.	0420 58	1/5

	Номер для	Упаковка, шт.
	Розетка "китайский стандарт" 16 А 250 В	
кремовый	0424 54	1/5
чисто-белый	0424 55	1/5
коричневый метал.	0424 56	1/5
жемчужный метал.	0424 58	1/5

	Номер для	Упаковка, шт.
	Двойная розетка: "китайский стандарт" 10 А и "EURO-US" 10 А	
с защитой от детей ¹⁾		
кремовый	0425 54	1/5
чисто-белый	0425 55	1/5
коричневый метал.	0425 56	1/5
жемчужный метал.	0425 58	1/5

¹⁾Повышенная защита от прикосновения к токоведущим частям согласно VDE 0620.

Прочее

	Номер для	Упаковка, шт.
	Накладка к приборам световой сигнализации для плоской съёмной крышки	
кремовый	0660 54	5/25
чисто-белый	0660 55	5/25
коричневый метал.	0660 56	5/25
жемчужный метал.	0660 58	5/25

Вставка прибора световой сигнализации (E 10)

0160 00 → стр. 223.

Вставка прибора световой сигнализации

0161 00 → стр. 223.

Плоские крышки, съёмные 0801 00, 0803 00, 0804 00, 0806 00, 0807 00 → стр. 224.

	Номер для	Упаковка, шт.
	Центральная панель с байонетным креплением к приборам световой сигнализации и крышкам с байонетным креплением	
кремовый	0659 54	5/25
чисто-белый	0659 55	5/25
коричневый метал.	0659 56	5/25
жемчужный метал.	0659 58	5/25

Вставка прибора световой сигнализации

0161 00 → стр. 223.

Крышки с байонетным креплением 0801 01, 0803 01, 0804 01, 0806 01 → стр. 224.

	Номер для	Упаковка, шт.
	Накладка - заглушка с опорным кольцом	
кремовый	0268 54	5/25
чисто-белый	0268 55	5/25
коричневый метал.	0268 56	5/25
жемчужный метал.	0268 58	5/25

Для крепления винтами.

	Номер для	Упаковка, шт.
	Комплект уплотнителей IP 44 к клавишным и кнопочным выключателям	
	0251 54	5/25

В сочетании с данным комплектом уплотнителей и одно - трехместной установочной рамкой (высокой прочности) клавишные и кнопочные выключатели серии F-Line можно использовать в сетях скрытой проводки. При этом они приравниваются к приборам водозащищенного исполнения класса IP 44 (не относится к двухклавишным переключателям/переключателям на два направления).

Установочные рамки серии F-Line, высокой прочности, одно - трехместные, 0201 54/55 - 0203 54/55 → стр. 79.

	Номер для	Упаковка, шт.
	Комплект уплотнителей IP 44 к розеткам с заземляющими контактами и откидной крышкой	
	0252 20	5/25

В сочетании с комплектом уплотнителей и одно - трехместными установочными рамками высокой прочности серии F-Line указанные розетки с заземляющими контактами и откидной крышкой могут использоваться в скрытой проводке и приравниваются к устройствам водозащищенного исполнения класса IP 44.

В сочетании с комплектом уплотнителей и одно - пятиместными установочными рамками серии Edelstahl Serie 21 розетки с заземляющим контактом и откидной крышкой и розетки с штыревым заземляющим контактом и откидной крышкой серии Edelstahl могут использоваться в скрытой проводке и приравниваются к устройствам водозащищенного исполнения класса IP 44.

Установочные рамки серии F-Line, высокой прочности, одно - трехместные, 0201 54/55 - 0203 54/55 → стр. 79.

Установочные рамки Edelstahl Serie 21, одно - пятиместные, 0211 21 - 0215 21 → стр. 137.

F-Line Розетка с заземляющими контактами с откидной крышкой 0454 54/55 → стр. 83.

Edelstahl Розетка с заземляющими контактами с откидной крышкой 0454 20 → стр. 139.

F-Line Розетки с заземляющими контактами и откидной крышкой 0482 54/55 → стр. 94.

Edelstahl Розетки со штыревым заземляющим контактом и откидной крышкой 0488 20 → стр. 149.