SmartSensor
11:09
17.04.04
21,7°C
GIRA
Работа
Конференция
Презентация
Жалюзи
Подсветка
Бра
Торшер
Маркизы

Новинка. Gira ITS 30.
Инсталляционная система для офисных перегородок ITS 30

Система электротехнического оборудования Gira ITS 30 позволяет создавать комплексы электрооборудования промышленных объектов с максимально возможной гибкостью и функциональностью.

Gira ITS 30 сводит на основе базового профиля в единую систему различные функции и устройства из комплекса электротехнического оборудования, шинной системы или из системы указателей и ориентиров: все это монтируется в стыки между дверной стойкой и рамой перегородки шириной всего лишь 30 мм. Стыки являются монтажным пространством для прокладки токоведущих проводов и проводов управления, которые могут выходить из потолка или из пола.

Для установки компонентов электротехнического оборудования здания базовый профиль ITS 30 образует три определенные монтажные зоны с монтажной высотой 300 мм, 1050 мм и 1500 мм.

Кроме того, на базовом профиле на любой высоте могут крепиться таблички с обозначением помещений из системы освещения и указателей “COM.form” фирмы Mabeg.

Система Gira ITS 30 особенно подходит для систем электрооборудования в помещениях со стеклянными перегородками: онкий базовый профиль заменяет использовавшиеся до сих пор широкие алюминиевые панели у дверной коробки и в значительной степени увеличивает площадь стенки, приходящуюся на стекло. Это делает помещения здания более прозрачными.

Базовый профиль ITS 30 поставляется через фирму Mabeg.

MABEG Kreuschner
GmbH & Co. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Телефон +49(0)2921-7806-0
Факс +49(0)2921-7806-188
www.mabeg.de
info@mabeg.de

Gira SmartSensor
в профильном
корпусе ITS 30

Gira серии ITS 30

Профильные корпуса	402
Переходные рамы	403
Gira SmartSensor	404
Instabus сенсорные выключатели ITS	404
e2i сенсорные выключатели ITS	406
Принадлежности	407

1.
Gira SmartSensor, установленный в базовый профиль ITS 30

2.
Gira SmartSensor, сенсорный выключатель ITS, 4-клавишный и розетка с заземляющими контактами, интегрированные в базовый профиль ITS 30

3.
Двухместное комбинированное устройство Клавишный выключатель/розетка с заземляющими контактами и накладка с интерфейсом сети передачи информации, интегрированные в базовый профиль ITS 30

4.
Табличка с названием помещения из системы световых приборов и указателей "COM.form" фирмы Mabeg и датчик движения, интегрированные в базовый профиль ITS 30

Новинка. Gira ITS 30.
Инсталляционная система для офисных перегородок ITS 30

Основой комплекса оборудования является базовый профиль ITS 30: он имеет три различные монтажные зоны над выходами подводов кабелей и над резьбовыми отверстиями для крепления профильных корпусов ITS 30.

В профильные корпуса устанавливаются различные приборы и функциональные устройства Gira, например Gira SmartSensor сенсорные выключатели Gira серии ITS. Их можно за самое короткое время устанавливать, заменять, дополнять или переставлять.

Одноклавишный, двухклавишный и четырехклавишный сенсорные выключатели Gira ITS выпускаются в двух видах: либо с шинным контроллером Instabus, либо с шинным контроллером e2i

Система автоматизации помещения e2i.

Сенсорные выключатели e2i в сочетании Gira SmartSensor могут без больших затрат образовывать самостоятельную ограниченную помещением шину, функционирующую независимо от шины Instabus. С Gira SmartSensor по принципу “управляющее устройство – подчиненное устройство” может соединяться в одну сеть до шести сенсорных выключателей e2i: при подключении к шине Instabus Gira SmartSensor выступает в качестве управляющего устройства, а сенсорные выключатели e2i обмениваются сигналами управления как подчиненные только с устройством Gira SmartSensor.

Профильный корпус ITS 30
2-секционный

Gira SmartSensor
цвет “под алюминий”



Профильный корпус ITS 30,
1-секционный

Сенсорный выключатель
ITS, 1-клавишный, с шинным
контроллером e2i,
цвет “под алюминий”

Сенсорный выключатель ITS,
4-клавишный с шинным
контроллером e2i,
цвет “под алюминий”

Новинка. Gira ITS 30.
Инсталляционная система для офисных перегородок ITS 30

При помощи переходной рамки в профильный корпус ITS 30 можно устанавливать все функциональные устройства серии Gira TX_44, а также более 180 функциональных устройств серии System 55.

После подключения вставки для скрытой проводки и закрепления винтами профильного корпуса ITS 30, накладка Gira TX_44 устанавливается во вставку переходного устройства. Панель переходного устройства устанавливается поверх накладки и защелкивается вместе с вставкой переходного устройства. Затем, готовый блок на вставке для скрытой проводки устанавливается в профильный корпус, после чего защелкивается накладка базового профиля.

Переходные рамки серии Gira ITS 30 используйте в сочетании с центральными вставками и накладками серии TX_44 (см. со стр. 157), а также центральными вставками и накладками серии System 55 (см. со стр. 16).

Вставка розетки с заземляющими контактами с полем для надписи Gira TX_44

+

Переходная рамка ITS 30 для вставки Gira TX_44, цвет “под алюминий”



Профильный корпус ITS 30, 1-секционный

Розетка с заземляющими контактами с указательной табличкой Gira TX_44 в переходной рамке ITS 30, цвет “под алюминий”

Накладка с интерфейсом сети передачи информации Gira TX_44 в переходной рамке ITS 30, цвет “под алюминий”

Накладка базового профиля

	Номер для	Упаковка, шт.

Профильные корпуса ITS 30



Профильный корпус, 1-местный

"под алюминий"	**1248 651**	1

Новинка. Срок поставки по договоренности.
Профильный корпус, 1-местн. для использования с изделиями серии ITS 30.
В профильный корпус может устанавливаться сенсорный выключатель ITS или, в сочетании с 1-местной переходной рамкой, вставка серии TX_44. Может сочетаться с другими профильными корпусами.
Габариты: Ш x В x Г 116 x 94 x 52 мм

1-местная переходная рамка 1253 651 → стр. 402.
1-клавишный сенсорный выключатель ITS с контроллером 1240 .. → стр. 404.
2-клавишный сенсорный выключатель ITS с контроллером 1243 .. → стр. 404.
4-клавишный сенсорный выключатель ITS с контроллером 1247 .. → стр. 405.
1-клавишный сенсорный выключатель ITS в комплекте с шинным контроллером e2i 1241 .. → стр. 406.
2-клавишный сенсорный выключатель ITS в комплекте с шинным контроллером e2i 1242 .. → стр. 406.
4-клавишный сенсорный выключатель ITS в комплекте с шинным контроллером e2i 1244 .. → стр. 407.

Профильный корпус, 2-местный

"под алюминий"	**1249 651**	1

Новинка. Срок поставки по договоренности.
Профильный корпус, 2-местн. для использования с изделиями серии ITS 30.
В профильный корпус может устанавливаться 4-клавишное устройство Gira SmartSensor или, в сочетании с 2-местной переходной рамкой, 2 вставки серии TX_44. Может сочетаться с другими профильными корпусами.
Габариты: Ш x В x Г 116 x 171 x 52 мм

Gira SmartSensor 1246 661 → стр. 403.
2-местная переходная рамка 1254 651 → стр. 402.

	Номер для	Упаковка, шт.

Переходные рамки ITS 30

1-местная переходная рамка для вставок TX_44 (IP 20)

"под алюминий"	**1253 651**	1

Новинка. Срок поставки по договоренности.
Переходные рамки для установок вставок TX_44 в 1-местный профильный корпус ITS 30.
Не предназначен для установки в сырых помещениях, так как имеет класс защиты от воды IP 20.
Установка компонентов серии TX_44 → стр. 157.
Профильный корпус, 1-местн. 1248 651 → стр. 402.

2-местная переходная рамка для вставок TX_44 (IP 20)

"под алюминий"	**1254 651**	1

Новинка. Срок поставки по договоренности.
Переходные рамки для установки вставок TX_44 в 2-местный профильный корпус ITS 30.
Не предназначен для установки в сырых помещениях, так как имеет класс защиты от воды IP 20.
Установка компонентов серии TX_44 → стр. 157.
Профильный корпус, 2-местн. 1249 651 → стр. 402.

	Номер для	Упаковка, шт.

Gira SmartSensor

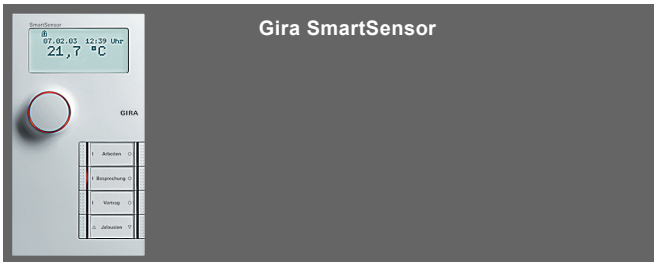

белый	**1246 661**	1
"антрацит"	**1246 671**	1
"под алюминий"	**1246 651**	1

Устройство Gira SmartSensor представляет собой удобный универсальный модуль для управления всеми функциями системы Instabus в отдельном помещении, включая управление температурным режимом. Устройство Gira SmartSensor имеет дисплей, ручку управления и четыре клавиши. Вращение ручки управления позволяет просматривать на дисплее меню функций устройства и перемещаться по пунктам меню. Переход между страницами меню и выбор функции осуществляется нажатием ручки управления. С помощью 4 клавиш можно непосредственно включить наиболее часто используемые функции.

Общие характеристики:

- устройство управления для работы в системах EIB. Предназначено для удобного управления и отображения функций обеспечения комфортных условий в помещении. Для программирования используется ПО ETS2 редакции 1.3.
- ЖК дисплей с белой подсветкой, с возможностью отображения графической информации; 4 строки по 22 знака
- свободный выбор отображаемого текста
- возможность заполнения 0-го уровня дисплея графическим рисунком, например, логотипом фирмы
- возможность отображения текстовых сообщений в кодировке ASCII, передаваемых по шине EIB Instabus
- 4 спаренные клавиши для вызова функций с встроенными светодиодными индикаторами состояния оранжевого цвета
- встроенные термометр и термостат для регулировки температуры в помещении
- режим предпочтительной функции: если устройство SmartSensor находится в ждущем режиме, то при нажатие ручки управления устройство переходит в режим определенной функции (выключатель, датчик)
- имеются разнообразные встроенные символьные обозначения для управления температурой и вентиляцией
- возможность защиты паролем
- возможность передачи 12 сообщений тревоги с подтверждением звуковым сигналом
- возможность настройки 3 различных звуковых сигналов, отличающихся высотой тона и громкостью звука, для оповещения об определенных событиях
- динамическое управление памятью
- для скрытого монтажа в стандартные двойные монтажные коробки или в 2-местный профильный корпус ITS 30 с **1249 651**
- питание 24 В пер. тока/пост. тока или 30 В пост. тока (например, по второй паре жил провода шины EIB)
- возможность обработки до 113 групповых адресов и 200 соединений
- в комплект поставки входит соответствующий 2-канальный шинный контроллер EIB для скрытого монтажа

Функция e2i

Универсальный модуль управления SmartSensor в сочетании с 2-канальным шинным контроллером функционирует одновременно как контроллер системы e2i и обеспечивает ее сопряжение с комплектом оборудования EIB. С помощью шинного контроллера e2i к устройству SmartSensor может подключаться до 6 других устройств (сенсорных выключателей с шинным контроллером e2i).

	Номер для	Упаковка, шт.

Программируемые функции и настройки:

- предупреждающее сообщение при отсоединении 2-канального шинного контроллера (телеграмма длиной 1 бит или 1 байт)
- свободное назначение клавишам функций переключения, регулирования яркости, жалюзи, датчика/дополнительного устройства световых сцен и комнатного термостата
- выключение подсветки дисплея, автоматическое выключение или переключение состояния с помощью объекта
- возможность регулировки яркость фоновой подсветки с помощью объекта
- возможность управления с помощью объекта подсвечиваемой ручкой управления
- обработка текстовых сообщений в кодировке ASCII с передачей квитанций
- объект блокировки для блокировки кнопок или клавиш
- возможность регулировки с помощью объекта контрастности дисплея
- изменение состояния функции (функция включена, выключена, изменена на противоположную, нет функции)
- изменение освещенности с командой “стоп” и повторением телеграмм
- управление разными функциями при помощи одной клавиши (включение/выключение и регулировка яркости освещения)
- выбор функции, выполняемой кнопкой управления жалюзи (движение вверх /вниз) и способ движения (ШАГ -ДВИЖЕНИЕ - ШАГ или ДВИЖЕНИЕ - ШАГ)
- датчик функций кнопки EIS 6 (1 байт) или вызов световых сцен с/без функции сохранения
- режимы работы: обогрев, охлаждение или обогрев и охлажд.
- возможность отключения термостата (точка росы) или фиксация термостата или его настройки
- функция защиты вентиля (вентиль открывается каждые 24 ч.)
- режимы регулирования: постоянное PI-регулирование, переключаемое PI-регулирование (ШИМ) и переключаемое 2-позиционное регулирование (Вкл/Выкл)
- регистрация температуры внутренним и/или внешним датчиком (выработка среднего значения для больших помещений)
- при необходимости возможно инвертирование значений объектов с заданным значением
- объекты связи для обогрева и охлаждения
- объект для состояния термостата
- предустановленный параметр регулирования для обогрева и охлаждения
- оконный контакт как отдельный объект
- встроенная память световых сцен для хранения до 8 сцен с макс. 12 выходами; поддержка функций выключателя, датчика, и жалюзи; возможность ввода сцен в SmartSensor и их изменения пользователем; каждая сцена может дополнительно вызываться 1 битовым объектом.
- двухуровневая структура меню; каждый уровень может включать 12 строк (12 x 12 = 144 строк)
- возможность изменения пароля с помощью объекта
- возможность снятия защиты паролем с помощью объекта
- возможность настройки до 4 логических элементов ("И", "ИЛИ", "исключающее ИЛИ"). Логическая матрица может использовать до 8 входов и 1 выход.

Напряжение питания:	24 В пер. тока/пост. тока или 30 В пост. тока например, с бездроссельного выхода блока питания
Количество абонентов e2i:	макс. 6
Длина проводов системы e2i:	макс. 50 м
Тип и назначение соединительных контактов	шина Instabus - с помощью клеммника **0595 00**
Класс защиты:	IP 20
Габариты:	без ручки управления: Ш x В x Г 93 x 170 x 17 мм с ручкой управления: Ш x В x Г 93 x 170 x 30 мм

Клеммник Instabus 0595 00 → стр. 365.
Блок питания Instabus 1086 00, 1087 00 → стр. 343.
Профильный корпус, 2-местн. 1249 651 → стр. 402.

	Номер для	Упаковка, шт.

Система EIB
Сенсорный выключатель ITS

1-клавишный сенсорный выключатель ITS с контроллером

ITS 30		
белый	**1240 661**	1
"антрацит"	**1240 671**	1
"под алюминий"	**1240 651**	1
шинный контроллер	**0570 00**	1/5

Новинка. Срок поставки по договоренности.

Сенсорный выключатель для скрытого монтажа или для установки в 1-местный профильный корпус ITS 30 1248 651. Он устанавливается на шинный контроллер скрытого монтажа. В комплекте имеются чистые таблички для надписи. Возможность подсветки в соответствии с требованиями к организации рабочих мест.

Instabus
Категория: выключатель
Тип продукции: 1-клавишный выключатель
С помощью программного обеспечения ETS2 можно запрограммировать следующие функции:

- свободное назначение клавишам функций переключения, регулирования яркости, жалюзи, датчика/дополнительного устройства световых сцен, аналогового датчика и универсального датчика EIS 6 (до 2 - с функц. кноп. выкл. и 1 - с функц. клав. выкл.)
- возможность индикации состояния с помощью 2 светодиодов оранжевого цвета
- объект блокировки для блокировки кнопок или клавиш
- предупреждающее сообщение при отсоединении шинного контроллера (телеграмма длиной 1 бит или 1 байт)
- изменение состояния функции (функция включена, выключена, изменена на противоположную, нет функции)
- изменение освещенности с командой “стоп” и повторением телеграмм
- управление разными функциями при помощи одной клавиши (включение/выключение и регулировка яркости освещения)
- выбор функции, выполняемой кнопкой управления жалюзи (движение вверх /вниз) и способ движения (ШАГ -ДВИЖЕНИЕ - ШАГ или ДВИЖЕНИЕ - ШАГ)
- датчик функций кнопки EIS 6 (1 байт) или вызов световых сцен с/без функции сохранения
- аналоговый датчик (EIS 5 или EIS 10), возможность изменения цены деления шкалы длительным нажатием кнопки
- универсальный датчик EIS 6 для непрерывного прохода диапазона значений

Диапазон рабочих температур: -5 град. C - +45 град. C
Класс защиты: IP 20
Способ подключения: 2 x 5-полюсная штекерная колодка

Шинный контроллер Instabus 0570 00 → стр. 341.
Профильный корпус, 1-местн. 1248 651 → стр. 402.

2-клавишный сенсорный выключатель ITS с контроллером

ITS 30		
белый	**1243 661**	1
"антрацит"	**1243 671**	1
"под алюминий"	**1243 651**	1
шинный контроллер	**0570 00**	1/5

Новинка. Срок поставки по договоренности.

Сенсорный выключатель для скрытого монтажа или для установки в 1-местный профильный корпус ITS 30 1248 651. Он устанавливается на шинный контроллер скрытого монтажа. Защита от демонтажа с помощью винтового крепления. В комплекте имеются чистые таблички для надписи. Возможность подсветки в соответствии с требованиями к организации рабочих мест.

Instabus
Категория: выключатель
Тип продукции: 2-клавишный выключатель
С помощью программного обеспечения ETS2 можно запрограммировать следующие функции:

- свободное назначение клавишам функций переключения, регулирования яркости, жалюзи, датчика/дополнительного устройства световых сцен, аналогового датчика и универсального датчика EIS 6 (до 4 - с функц. кноп. выкл. и 2 - с функц. клав. выкл.)
- возможность индикации состояния с помощью 4 светодиодов оранжевого цвета
- объект блокировки для блокировки кнопок или клавиш
- предупреждающее сообщение при отсоединении шинного контроллера (телеграмма длиной 1 бит или 1 байт)
- изменение состояния функции (функция включена, выключена, изменена на противоположную, нет функции)
- изменение освещенности с командой “стоп” и повторением телеграмм
- управление разными функциями при помощи одной клавиши (включение/выключение и регулировка яркости освещения)
- выбор функции, выполняемой кнопкой управления жалюзи (движение вверх /вниз) и способ движения (ШАГ -ДВИЖЕНИЕ - ШАГ или ДВИЖЕНИЕ - ШАГ)
- датчик функций кнопки EIS 6 (1 байт) или вызов световых сцен с/без функции сохранения
- аналоговый датчик (EIS 5 или EIS 10), возможность изменения цены деления шкалы длительным нажатием кнопки
- универсальный датчик EIS 6 для непрерывного прохода диапазона значений

Диапазон рабочих температур: -5 град. C - +45 град. C
Класс защиты: IP 20
Способ подключения: 2 x 5-полюсная штекерная колодка

Шинный контроллер Instabus 0570 00 → стр. 341.
Профильный корпус, 1-местн. 1248 651 → стр. 402.

	Номер для	Упаковка, шт.

4-клавишный сенсорный выключатель ITS с контроллером

ITS 30		
белый	**1247 661**	1
"антрацит"	**1247 671**	1
"под алюминий"	**1247 651**	1
шинный контроллер	**0570 00**	1/5

Новинка. Срок поставки по договоренности.

Сенсорный выключатель предназначен для скрытого монтажа или для установки в 1-местный профильный корпус ITS 30 1248 651. Он устанавливается на шинный контроллер скрытого монтажа. В комплекте имеются чистые таблички для надписи. Возможность подсветки в соответствии с требованиями к организации рабочих мест.

Instabus

Категория: выключатель

Тип продукции: 4-клавишный выключатель

С помощью программного обеспечения ETS2 можно запрограммировать следующие функции:

- свободное назначение клавишам функций переключения, регулирования яркости, жалюзи, датчика/дополнительного устройства световых сцен, аналогового датчика и универсального датчика EIS 6 (до 8 - с функц. кноп. выкл. и до 4 - с функц. клав. выкл.)
- возможность индикации состояния с помощью 8 светодиодов оранжевого цвета
- объект блокировки для блокировки кнопок или клавиш
- предупреждающее сообщение при отсоединении шинного контроллера (телеграмма длиной 1 бит или 1 байт)
- изменение состояния функции (функция включена, выключена, изменена на противоположную, нет функции)
- изменение освещенности с командой “стоп” и повторением телеграмм
- управление разными функциями при помощи одной клавиши (включение/выключение и регулировка яркости освещения)
- выбор функции, выполняемой кнопкой управления жалюзи (движение вверх /вниз) и способ движения (ШАГ -ДВИЖЕНИЕ - ШАГ или ДВИЖЕНИЕ - ШАГ)
- датчик функций кнопки EIS 6 (1 байт) или вызов световых сцен с/без функции сохранения
- аналоговый датчик (EIS 5 или EIS 10), возможность изменения цены деления шкалы длительным нажатием кнопки
- универсальный датчик EIS 6 для непрерывного прохода диапазона значений

Диапазон рабочих температур: -5 град. C - +45 град. C

Класс защиты: IP 20

Способ подключения: 2 x 5-полюсная штекерная колодка

Шинный контроллер Instabus 0570 00 → стр. 341.

Профильный корпус, 1-местн. 1248 651 → стр. 402.

	Номер для	Упаковка, шт.

Система e2i сенсорные выключатели ITS

1-клавишный сенсорный выключатель ITS в комплекте с шинным контроллером e2i

ITS 30		
белый	**1241 661**	1
"антрацит"	**1241 671**	1
"под алюминий"	**1241 651**	1

Новинка. Срок поставки по договоренности.

Сенсорный выключатель является устройством системы e2i и может использоваться только в сочетании с соответствующим контроллером системы e2i (Gira SmartSensor 1246 ..). Сенсорный выключатель устанавливается в разъем шинного контроллера e2i для скрытого монтажа, который входит в комплект поставки. Сенсорный выключатель предназначен для скрытого монтажа или для установки в 1-местный профильный корпус ITS 30 1248 651. Защита от демонтажа с помощью винтового крепления. В комплекте имеются чистые таблички для надписи. Возможность подсветки в соответствии с требованиями к организации рабочих мест. В случае установки вместе с устройством Gira SmartSensor с помощью программного обеспечения ETS2 можно запрограммировать следующие функции:

- свободное назначение клавишам функций переключения, регулирования яркости, жалюзи, датчика/дополнительного устройства световых сцен, аналогового датчика и универсального датчика EIS 6 (до 2 - с функц. кноп. выкл. и 1 - с функц. клав. выкл.)
- возможность индикации состояния с помощью 2 светодиодов оранжевого цвета
- объект блокировки для блокировки кнопок или клавиш
- сообщение о тревоге при отсоединении шинного контроллера e2i (телеграмма длиной 1 бит или 1 байт)
- изменение состояния функции (функция включена, выключена, изменена на противоположную, нет функции)
- изменение освещенности с командой “стоп” и повторением телеграмм
- управление разными функциями при помощи одной клавиши (включение/выключение и регулировка яркости освещения)
- выбор функции, выполняемой кнопкой управления жалюзи (движение вверх /вниз) и способ движения (ШАГ -ДВИЖЕНИЕ - ШАГ или ДВИЖЕНИЕ - ШАГ)
- датчик функций кнопки EIS 6 (1 байт) или вызов световых сцен с/без функции сохранения

Диапазон рабочих температур: -5 град. C - +45 град. C
Класс защиты: IP 20
Способ подключения: 2 x 5-полюсная штекерная колодка

Профильный корпус, 1-местн. 1248 651 → стр. 402.

	Номер для	Упаковка, шт.

2-клавишный сенсорный выключатель ITS в комплекте с шинным контроллером e2i

ITS 30		
белый	**1242 661**	1
"антрацит"	**1242 671**	1
"под алюминий"	**1242 651**	1

Новинка. Срок поставки по договоренности.

Сенсорный выключатель является устройством системы e2i и может использоваться только в сочетании с соответствующим контроллером системы e2i (Gira SmartSensor 1246 ..). Сенсорный выключатель устанавливается в разъем шинного контроллера e2i для скрытого монтажа, который входит в комплект поставки. Сенсорный выключатель предназначен для скрытого монтажа или для установки в 1-местный профильный корпус ITS 30 1248 651. Защита от демонтажа с помощью винтового крепления. В комплекте имеются чистые таблички для надписи. Возможность подсветки в соответствии с требованиями к организации рабочих мест. В случае установки вместе с устройством Gira SmartSensor с помощью программного обеспечения ETS2 можно запрограммировать следующие функции:

- свободное назначение клавишам функций переключения, регулирования яркости, жалюзи, датчика/дополнительного устройства световых сцен, аналогового датчика и универсального датчика EIS 6 (до 4 - с функц. кноп. выкл. и до 3 - с функц. клав. выкл.)
- возможность индикации состояния с помощью 4 светодиодов оранжевого цвета
- объект блокировки для блокировки кнопок или клавиш
- сообщение о тревоге при отсоединении шинного контроллера e2i (телеграмма длиной 1 бит или 1 байт)
- изменение состояния функции (функция включена, выключена, изменена на противоположную, нет функции)
- изменение освещенности с командой “стоп” и повторением телеграмм
- управление разными функциями при помощи одной клавиши (включение/выключение и регулировка яркости освещения)
- выбор функции, выполняемой кнопкой управления жалюзи (движение вверх /вниз) и способ движения (ШАГ -ДВИЖЕНИЕ - ШАГ или ДВИЖЕНИЕ - ШАГ)
- датчик функций кнопки EIS 6 (1 байт) или вызов световых сцен с/без функции сохранения

Диапазон рабочих температур: -5 град. C - +45 град. C
Класс защиты: IP 20
Способ подключения: 2 x 5-полюсная штекерная колодка

Профильный корпус, 1-местн. 1248 651 → стр. 402.

	Номер для	Упаковка, шт.

4-клавишный сенсорный выключатель ITS в комплекте с шинным контроллером e2i

ITS 30

белый	**1244 661**	1
"антрацит"	**1244 671**	1
"под алюминий"	**1244 651**	1

Новинка. Срок поставки по договоренности.

Сенсорный выключатель является устройством системы e2i и может использоваться только в сочетании с соответствующим контроллером системы e2i (Gira SmartSensor 1246 ..). Сенсорный выключатель устанавливается в разъем шинного контроллера e2i для скрытого монтажа, который входит в комплект поставки. Сенсорный выключатель предназначен для скрытого монтажа или для установки в 1-местный профильный корпус ITS 30 1248 651. Защита от демонтажа с помощью винтового крепления. В комплекте имеются чистые таблички для надписи. Возможность подсветки в соответствии с требованиями к организации рабочих мест. В случае установки вместе с устройством Gira SmartSensor с помощью программного обеспечения ETS2 можно запрограммировать следующие функции:

- свободное назначение клавишам функций переключения, регулирования яркости, жалюзи, датчика/дополнительного устройства световых сцен, аналогового датчика и универсального датчика EIS 6 (до 8 - с функц. кноп. выкл. и до 4 - с функц. клав. выкл.)
- возможность индикации состояния с помощью 8 светодиодов оранжевого цвета 8
- объект блокировки для блокировки кнопок или клавиш
- сообщение о тревоге при отсоединении шинного контроллера e2i
  (телеграмма длиной 1 бит или 1 байт)
- изменение состояния функции (функция включена, выключена, изменена на противоположную, нет функции)
- изменение освещенности с командой “стоп” и повторением телеграмм
- управление разными функциями при помощи одной клавиши (включение/выключение и регулировка яркости освещения)
- выбор функции, выполняемой кнопкой управления жалюзи (движение вверх /вниз) и способ движения (ШАГ -ДВИЖЕНИЕ - ШАГ или ДВИЖЕНИЕ - ШАГ)
- датчик функций кнопки EIS 6 (1 байт) или вызов световых сцен с/без функции сохранения

Диапазон рабочих температур: -5 град. C - +45 град. C

Класс защиты: IP 20

Способ подключения: 2 x 5-полюсная штекерная колодка

Профильный корпус, 1-местн. 1248 651 → стр. 402.

	Номер для	Упаковка, шт.

Дополнительное оборудование

Базовый профиль инсталляционной системы ITS 30

Базовый профиль инсталляционной сисемы ITS 30 проиводит и поставляет фирма Mabeg. Она также производит продукцию по желанию по индивидуальной длине. Офисные перегородки, в которых интегрируют базовый профиль, вы найдете у производителей Straehle, Lindner und Intec.

О партнерах по сотрудничеству вы можите узнать от Mabeg.

Указание:
В рекламных объявлениях о строительстве с использованием базового профиля ITS 30 или перегородок с интегрированным базовым профилем ITS 30 должны быть включены в рекламу.

Mabeg Kreuschner
GmbH & Co. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
59494 Soest
Deutschland
телефон: +49 (0)29 21 / 78 06 - 0
факс: +49 (0)29 21 / 78 06 - 188
E-Mail: info@mabeg.de
Internet: www.mabeg.de



Система ориентационных указаний Mabeg

Наряду с Gira SmartSensor и Gira сенсорный выключатель ITS, система ориентационных указателей Mabeg также принадлежит к компонентам, которые могут устанавливаться в базовую шину ITS 30.
Указатели помещения рамером 140 x 140 из модулярной информационной системы и системы управления COM.form от Mabeg, могут быть установлены в базовый профиль ITS 30. Они устанавливаются без видимого крепления к базовому профилю и могут иметь индивидуальную надпись.

Mabeg Kreuschner
GmbH & Co. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
59494 Soest
Deutschland
телефон: +49 (0)29 21 / 78 06 - 0
факс: +49 (0)29 21 / 78 06 - 188
E-Mail: info@mabeg.de
Internet: www.mabeg.de